

Akce

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA HORNÍ POČERNICE

Investor

Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha 9

Projektant

B K N, spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Hlavní projektant

Pavel Farník

Ing. Vlastimil Šafář

Ing. Vladimír Teplý



razítko

pore č.

Stupeň

Dokumentace pro provádění stavby

Objekt

SO 01 – bytový dům

Obsah

D.1.1.4.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

Měřítko

ROZVADĚČ RE2

Datum

Zak. číslo

Č. výkresu

07/2025

5350/17

D.1.1.4.5.10.

zapojení a zaplombování neměřené části provést dle směrnice fa.PRE

HDV 4x 1-Y7 70

CY 25žž - HOS

STOUPACÍ SVORKOVNICE 4x70mm²

L1,L2,L3

PEN

FA 1 jistič 10kA B25/3

ET 40A/3 1 tarif

SV RB5 vypínač 25A/3

W RB 5

ROZVADĚČ BYTU

1-CXKH-R-J 4x10

CYY 10žž

FA 2 jistič 10kA B25/3

ET 40A/3 1 tarif

SV RB6 vypínač 25A/3

W RB 6

ROZVADĚČ BYTU

1-CXKH-R-J 4x10

CYY 10žž

FA 3 jistič 10kA B25/3

ET 40A/3 1 tarif

SV RB7 vypínač 25A/3

W RB 7

ROZVADĚČ BYTU

1-CXKH-R-J 4x10

CYY 10žž

FA 4 jistič 10kA B25/3

ET 40A/3 1 tarif

SV RB8 vypínač 25A/3

W RB 8

ROZVADĚČ BYTU

1-CXKH-R-J 4x10

CYY 10žž

FA 5 jistič 10kA B25/3

ET 40A/3 1 tarif

SV RB9 vypínač 25A/3

W RB 9

ROZVADĚČ BYTU

1-CXKH-R-J 4x10

CYY 10žž

FA 6 jistič 10kA B25/3

ET 40A/3 1 tarif

SV RB10 vypínač 25A/3

W RB 10

ROZVADĚČ BYTU

1-CXKH-R-J 4x10


CYY 10žž

CCY 10Z

CCY 10Z

LIST/LISTÜ:

 $1/2$

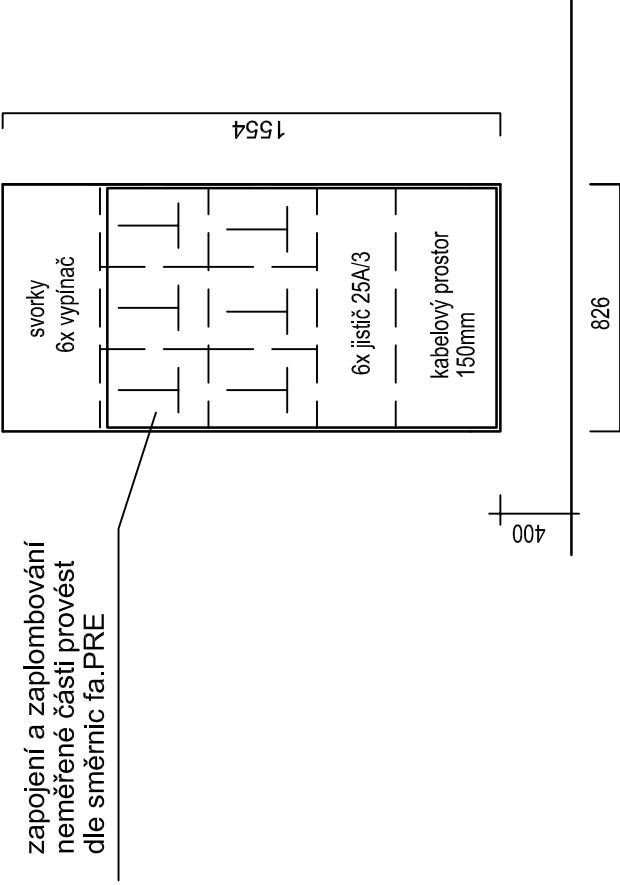

ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
V PROVEDENÍ EI 30-S200

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚRY: 826x1554x240mm výklenek 810x1540x227mm

KRYTÍ: IP40 / IP20

PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY VRCHEM

PŘÍKON SOUDOBY: ...,- kW

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.