

Výtah osobní hydraulický o nosnosti 630 kg / N:

Základní technické parametry výtahu

- značení	: OHV 630 / 0,5 – 2/3 – průchozí
- typ výtahu	: osobní hydraulický
- výtahový stroj	: nový hydraulický agregát
- nosnost	: 630 kg
- dopravní rychlost	: 0,50 ms⁻¹
- příkon	: 16 kW
- strojovna výtahu	: nová dole
- šachta	: ocelová konstrukce, šířka cca 1 600 mm, hloubka cca 1 750 mm
- zdvih	: cca 5 000 mm
- prohlubeň	: 1 200 mm
- výška posledního patra	: 3 350 mm
- počet stanic / nástupišť	: 2 / 3

Kabina

- typ klece	: kovová
- světlý rozměr klece	: šířka cca 1 100 mm, hloubka cca 1 400 mm
- světlá výška klece	: 2 100 mm
- počet vstupů do kabiny	: 2 vstupy – průchozí

Interiér kabiny

- povrchová úprava	: lamino
- panel ovl. kombinace	: ovládací sloup na výšku kabiny : povrchová úprava NEREZ – (<i>jemný brus</i>) : digitální ukazatel směru a polohy výtahu : tlačítka antivandal – (<i>prosvětlovací braillovo písmo</i>) : tlačítko ALARM : nouzové osvětlení kabiny se záložním zdrojem : hlášení stanic a směru jízdy : akustický signál dojezdu do stanice (<i>gong</i>) : nouzové spojení s pohotovostní službou (<i>GSM – brána</i>) : indikátor přetížení : tlačítko otevření dveří
- sedačka	: zapuštěná sklopná
- zrcadlo	: s fazetou v horní 1/2 výšky boční stěny
- madlo	: v provedení NEREZ – (<i>jemný brus</i>)
- podlaha kabiny	: kovová, krytá protiskluzovou krytinou ALTRO barva černá
- osvětlení kabiny	: led diodové v nerez podhledu (<i>úsporné</i>)

Kabinové dveře

- typ	: automatické teleskopické 2 panelové
- rozměr kabinových dveří	: šířka 900 mm – výška 2 000 mm
- povrchová úprava dveří	: NEREZ – (<i>jemný brus</i>) - 2 kusy

Šachetní dveře

- typ	: automatické teleskopické 2 panelové
- rozměr kabinových dveří	: šířka 900 mm – výška 2 000 mm
- povrchová úprava dveří	: KOMAXIT * (<i>výběr dle vzorníku zhotovitele</i>) – 2 kusy
- povrchová úprava dveří	: NEREZ – (<i>jemný brus</i>) – 1 kus

Signalizace ve stanicích

- | | |
|-----------------------------|--|
| - tlačítka volby | : tlačítka antivandal – (<i>prosvětlovací braillovo písmo</i>) |
| - signalizace stanic | : polohová a směrová |
| - provedení štítků tlačítek | : NEREZ – (<i>jemný brus</i>) |
| - umístění tlačítek | : v rámu šachetních dveří |
| - umístění signalizace | : v rámu šachetních dveří |

Řízení výtahu


- rozvaděč výtahu : mikroprocesorový řídicí systém

Ostatní součásti dodávky

Technická dokumentace, projekt, pohon, hlavní vypínač výtahu, ocelová, nosná lana, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, vodítka klece, kotvy vodítek klece, nárazníky klece, elektro rozvaděč, přivolávače a ostatní příslušenství výtahu.

Poznámky k textu

- Výtah odpovídá provozu a účelu budovy.
- Požárně bezpečnostní řešení není do nabídky zapracováno, protože nebylo investorem předloženo
- Certifikáty k použitým materiálům budou doloženy k revizní zkoušce.
- Garantujeme dodržení veškerých platných norem, včetně souvisejících předpisů.
- Provedení a vybavení výtahu odpovídá normám ČSN EN 81.1 - 2 příloha A3

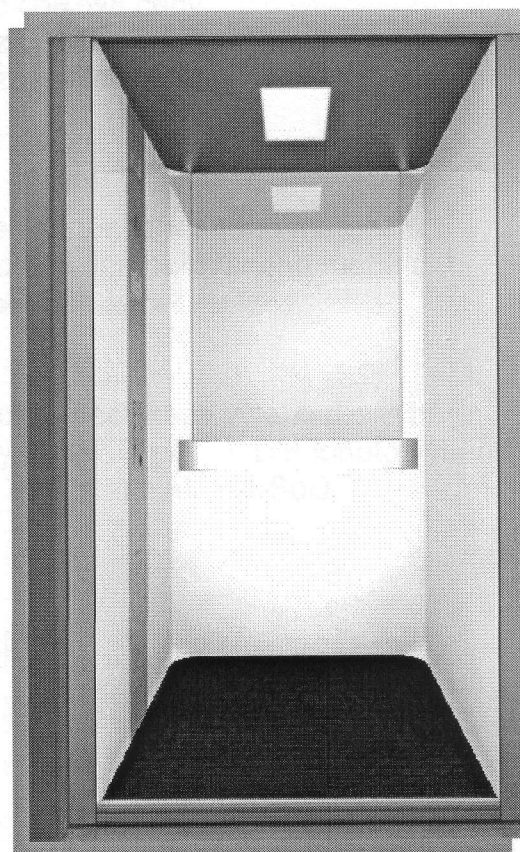

Výtah OHV 630/0,5 – 2/3 N

Cena dodávky zahrnuje:

Projektovou dokumentaci technologické části výtahu - projektu elektro, dodávku nového výtahu, montáž nového výtahu.

(*Montáž bude ukončena zkouškou v přítomnosti, notifikované osoby*).

Celkem za 1 výtah bez DPH: 544 800,- Kč
(DPH dle platné legislativy)

Příslušenství v ceně

Ovládání výtahu omezeno použitím domovního čipu – čipy (10 kusů)

(*s možností spojení s ovládáním vchodových dveří do domu*)

Tlačítko otevření dveří s prodlevou – umístěno do ovládacího sloupu v kabině

(*pro usnadnění nakládání a vykládání věcí z výtahu a při úklidu*)

Dodávka - montáž

Obvyklý termín dodávky je cca 8 až 10 týdnů od podpisu SoD a dodání stavebních podkladů s ujasněním technických parametrů. Termín je nutno konzultovat.

Předpokládaná doba montáže výtahu 20 pracovních dnů.

Záruční doba

Na dané zařízení poskytujeme záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců. V případě uzavření servisní smlouvy se společností VÝTAHY VP PRAHA s.r.o. prodlužujeme záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců.

Dopravní dispozice

Dodávka na místo stavby

Způsob platby

Bude dohodnut v případě realizace. Upřednostňujeme platby formou platebního kalendáře.

- | | |
|---|----------------------|
| - při podpisu smlouvy | 40% z celkové ceny |
| - po dodání výtahu na stavbu | 30% z celkové ceny |
| - po hrubé montáži | 20% z celkové ceny |
| - po předání díla bez vad a nedodělků | 10% zbývajících část |
| - splatnost všech faktur do 15 kalendářních dnů | |

Objednatel zajistí

Uzamykatelnou místnost v blízkosti výtahové šachty k uskladnění dodaného materiálu.

Objednatel případně vymezí mimo dům prostor pro skladování demontovaného materiálu.

Elektrické energie pro demontáž a montáž výtahu. *(není součástí cenové nabídky)*

Poznámka k nabídce

Před případným uzavřením SoD bude provedena technická specifikace výtahu dle výběru objednatele (barva dveří, interiér kabiny, osvětlení kabiny, typ tlačítek ...). Dle tohoto výběru se upraví cena výtahu a tato technická specifikace bude nedílnou součástí SoD.

Šachta výtahu pro výtah o nosnosti 630kg:

Rozsah dodávky výtahové šachty:

- umístění: v exteriéru
- nosnost výtahu: 630 kg
- počet stanic/nástupišť: 2/3 (průchozí)
- výška konstrukce: cca 9,5 m
- dopravní zdvih: 5 m
- prohlubeň: 1,2 m
- horní přejezd: 3,35 m
- vnitřní rozměry šachty: 1600 x 1750 mm
- půdorys šachty pravidelný obdélník
- svařovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných uzavřených jřklových profilů umožňující přenos sil od výtahu (konstrukce z černé oceli S235JR)
- konstrukce je přisazena k objektu bez nástupních můstků
- ukončení výtahové šachty zateplenou pultovou střechou s klempířským zaplechováním v pozink plechu (střecha není pochozí, není uvažováno se zatížením nad rámec klimatických podmínek)
- svislé a vodorovné klempířské oplechování také v pozink plechu (dešťový svod není uvažován)
- členění ocel. konstrukce: pravoúhlé
- kotvení ocel. konstrukce: v prohlubni a průběžně do nosné stěny objektu
- systém kotvení : kluzné, umožňující dilataci konstrukce
- do hran nástupiště odsazen válcovaný L profil pro dostatečné kotvení výtahové šachty (stavba provede vydrážkování a následné začištění)

- opláštění konstrukce dle ČSN EN 81 – 1
1x čelní stěna: izolační dvojsklo s connexem po celé výšce šachty
zadní stěna: izolační dvojsklo s connexem do 2,5 m nad terén, zbytek stěny pak izolační dvojsklo bez connexu
1x boční stěna: 2x desky cetris (Fermacel) + izolace z min. vláken + akrylátová probarvená omítka zrnitosti 1,5 mm (požární odolnost této stěny je v souladu s aktuálním PBŘ)
- všechna exteriérová skla jsou s indexem tepelné prostupnosti 2,8 W/m²K
- opláštění je bez PO (požární odolnosti)
- opláštění je předloženo přes konstrukci šachty
- uchycení skla je provedeno ve spárách na přiznané, pohledové ocelové terče v RAL 9017 (černá prášková barva - komaxit)
- styk skel silikonován proti dešťové vodě – černý silikon
- všechna skla v čirém provedení
- povrchová úprava nosné konstrukce syntetickým lakem dle RAL (nutno upřesnit do podpisu smlouvy)
- tl. nátěru povrchové úpravy konstrukce 90 mikronů
- součástí dodávky je šroubová příprava pro technologii výtahu (jiný druh přípravy bude naceněn individuálně na základě písemně předložené poptávky)
- v horní a spodní části šachty osazení dvou ocelových větracích mříží v žárovém zinku, jejichž součástí je síťka proti hmyzu a zateplený panel pro zimní provoz
- pro nucené odvětrání osazení automatického ventilačního systému (AW 350 E4)
- elektrický přímotop o výkonu 2 kW umístěn v prohlubni (napojení si provede objednatel)

Cena za šachtu výtahu bez DPH..... 200 000,- Kč
(DPH dle platné legislativy)

Rozsah stavebních, elektrikářských a instalátérských prací:

- podání přihlášení na PRE
- revize nové přívodu z el. rozváděče
- zřízení nového přívodu pro výtah, ukončen HV výtahu ze stávajícího el. rozvaděče do vzdálenosti 15 metrů
- řezání asfaltu tl. 10 cm, řezání betonu tl. 30 cm
- bourání stávajících oken, úprava otvorů pro výtahovou techniku
- hloubení prohlubně výtahu 5,2 m³
- bednění stěn, montáž výztuže, hydroizolace podzemní části šachty
- pokládka betonu B 25
- začistištění prohlubně výtahu, protiolejevý nátěr
- začistištění čelní stěny výtahu v šachtě
- začistištění vstupů v budově (stěny kolem dveří výtahu do 0,5m od vstupů)
- demontáž stávajících radiátorů, přesunutí do vzdálenosti 1 metru (zaslepení – zrušení)
- ekologická likvidace veškerého odpadu

Stavební povolení včetně oznámení o užívání stavby, požární zpráva, vyjádření památkářů, vyjádření hygieny, je započteno v nabídkové ceně, pokud si tyto povolení vyřídí objednatel sám, z celkové ceny bude odečteno 30 000,- Kč

Cena celkem za stavební práce bez DPH..... 231 000,- Kč
(DPH dle platné legislativy)

Cenová nabídka neobsahuje (zajistí objednatel vlastními náklady):

- úložný prostor pro materiál o velikosti 3x4 m
- připoj el. energie 230, 400 V / 16 A (bezúplatně, včetně odběru po celou dobu výstavby) v dosahu výstavby max. 20 m
- odpovídající prostředí pro provádění povrchové úpravy a opláštění výtahové šachty
- sociální zařízení staveniště
- po realizaci díla osvětlení nástupišť dle požadavků výtahové firmy

Ostatní ustanovení:

- cena je vypočtena pro jednu výtahovou šachtu
- platnost cenové nabídky 6 měsíců
- před podpisem smlouvy nutno dohodnout termíny realizace
- pro zahájení projekčních prací na výtahové šachtě nutno předložit platné stavební podklady a kompletní dispoziční výkresy výtahu

Záruční doba

Záruční doba se poskytuje v délce 36 měsíců.

Dopravní dispoice


Dodávka na místo stavby

Způsob platby

Bude dohodnut v případě realizace. Upřednostňujeme platby formou platebního kalendáře.

- | | |
|---|----------------------|
| - při podpisu smlouvy | 40% z celkové ceny |
| - po dodání výtahu na stavbu | 30% z celkové ceny |
| - po hrubé montáži | 20% z celkové ceny |
| - po předání díla bez vad a nedodělků | 10% zbývajících část |
| - splatnost všech faktur do 15 kalendářních dnů | |

Za Výtahy VP Praha
Vladimír Moravec – jednatel společnosti



VÝTAHY VP PRAHA s.r.o.

Poděbradská 56/186

180 66 Praha 9

tel.: 283 883 336

DIČ: CZ27565114

①