



SEVERNÍ POHLED

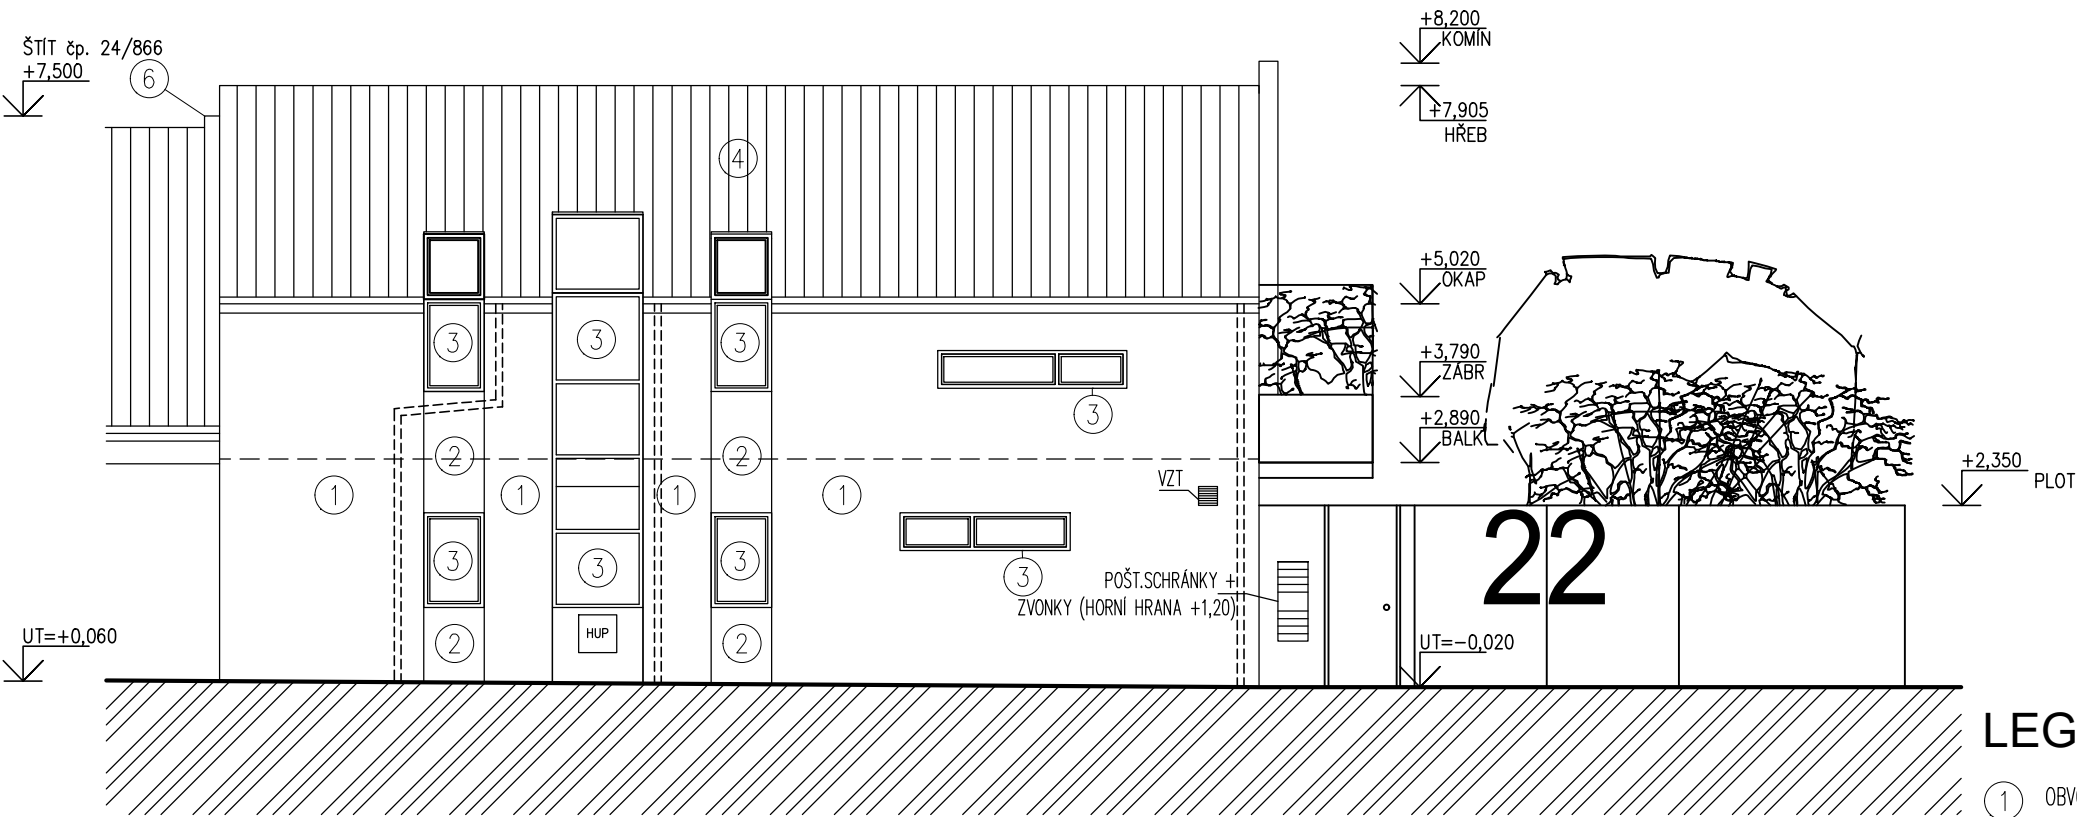

LEGENDA ÚPRAVY POVRCHŮ:

- ① OBVODOVÝ PLÁŠŤ – KERAMICKÉ ZDIVO S TEPELNOU IZOACÍ, FASÁDNÍ OMÍTKA ŠEDÁ (LIFE 0017)
- ② OBVODOVÝ PLÁŠŤ – KERAMICKÉ ZDIVO S TEPELNOU IZOACÍ, FASÁDNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA STŘÍBRNĚŠEDÁ
- ③ PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE , ODSŤÍN ČEDIČOVÁ ŠEĎ, R_w min 47 dB
- ③.1 HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, ODSŤÍN ČEDIČOVÁ ŠEĎ RAL 7012
- ④ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – KERAMICKÁ STŘEŠNÍ PÁLENÁ TAŠKA, ODSŤÍN ENGOBA – ANTRACITOVÁ
OPLECHOVÁNÍ – POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, ODSŤÍN ANTRACIT
- ⑤ BALKONOVÁ KCE – SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ S HLINÍKOVÝMI KOMPONENTY, ČIRÉ ZÁBRADLÍ + BAREVNÁ PRŮSVITNÁ FÓLIE : RAL 6018 YELLOW GREEN
- ⑥ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ ATIKY SOUSEDNÍHO DOMU čp. 24/866 VE STYKU S NOVOSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU
- ⑦ OMÍTNUTÍ PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTI ŠTÍTU NOVOSTAVBY BYTOVÉHO DOMU ZE STŘECHY č.p. 866/24 (5 m2)

JIŽNÍ POHLED

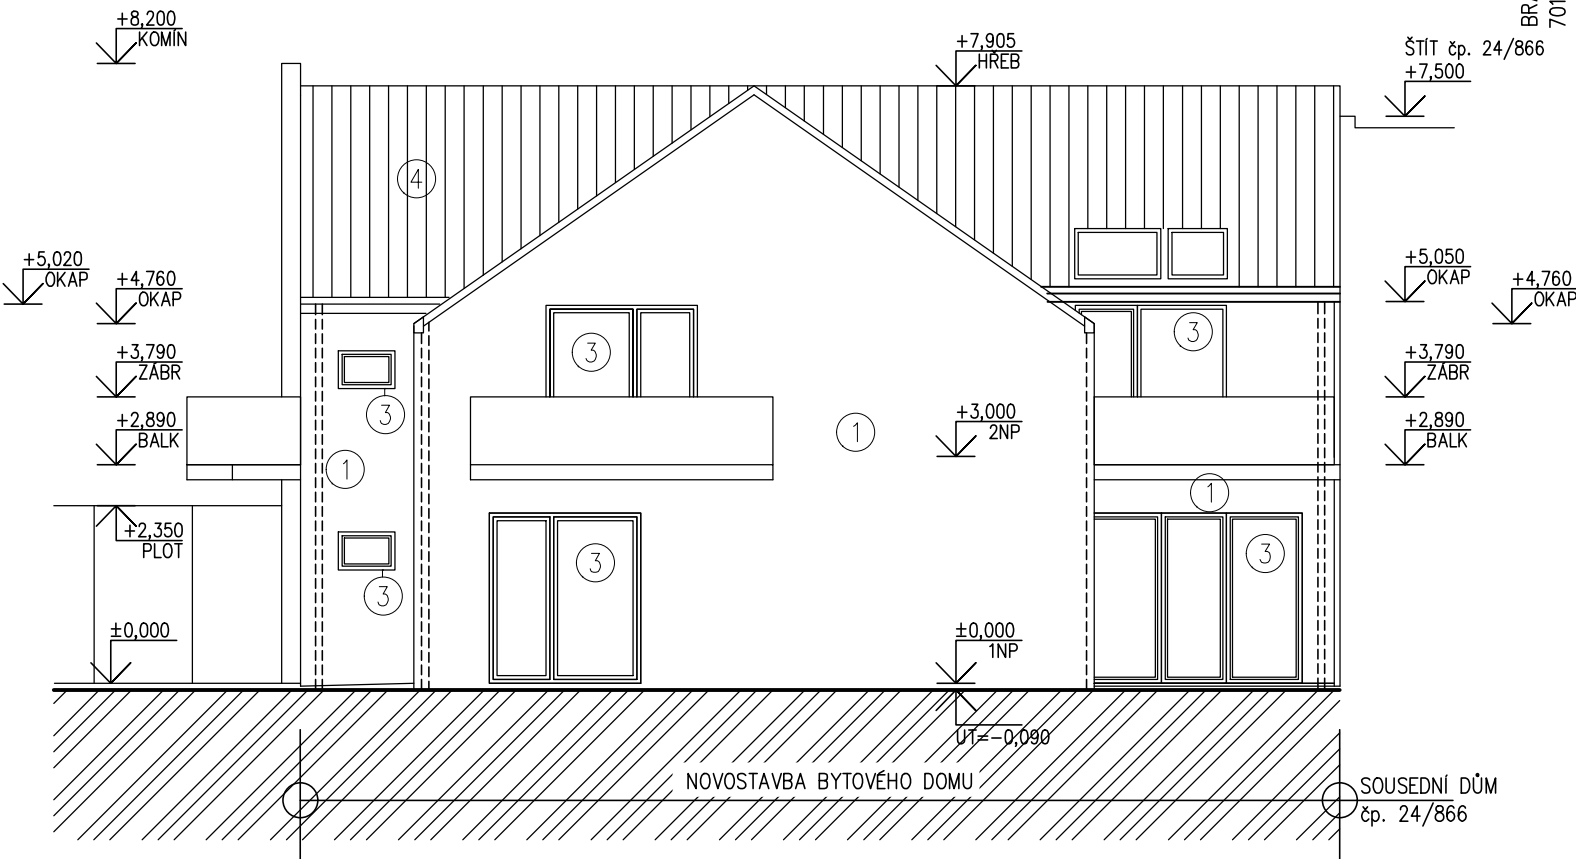

POZNÁMKA:

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ BAREVNOSTI FASÁDY VYCHÁZÍ ZE STUDIE, KTERÁ BYLA ZPRAVOVÁNA PANÍ ING. ARCH KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN.

± 0,000 = 283,290 m n.m, B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
TRUHLÁŘOVÁ, DiS.	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE	
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE		
Objekt : SO 01 BYTOVÝ DŮM		
Obsah : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLED SEVERNÍ + JIŽNÍ		
 BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz		
Stupeň :	DPS	
Datum :	09/2021	
Zak.číslo :	5331/17	
Měřítko :	Příloha : 1:100	
	D.1.1.1.10.1	