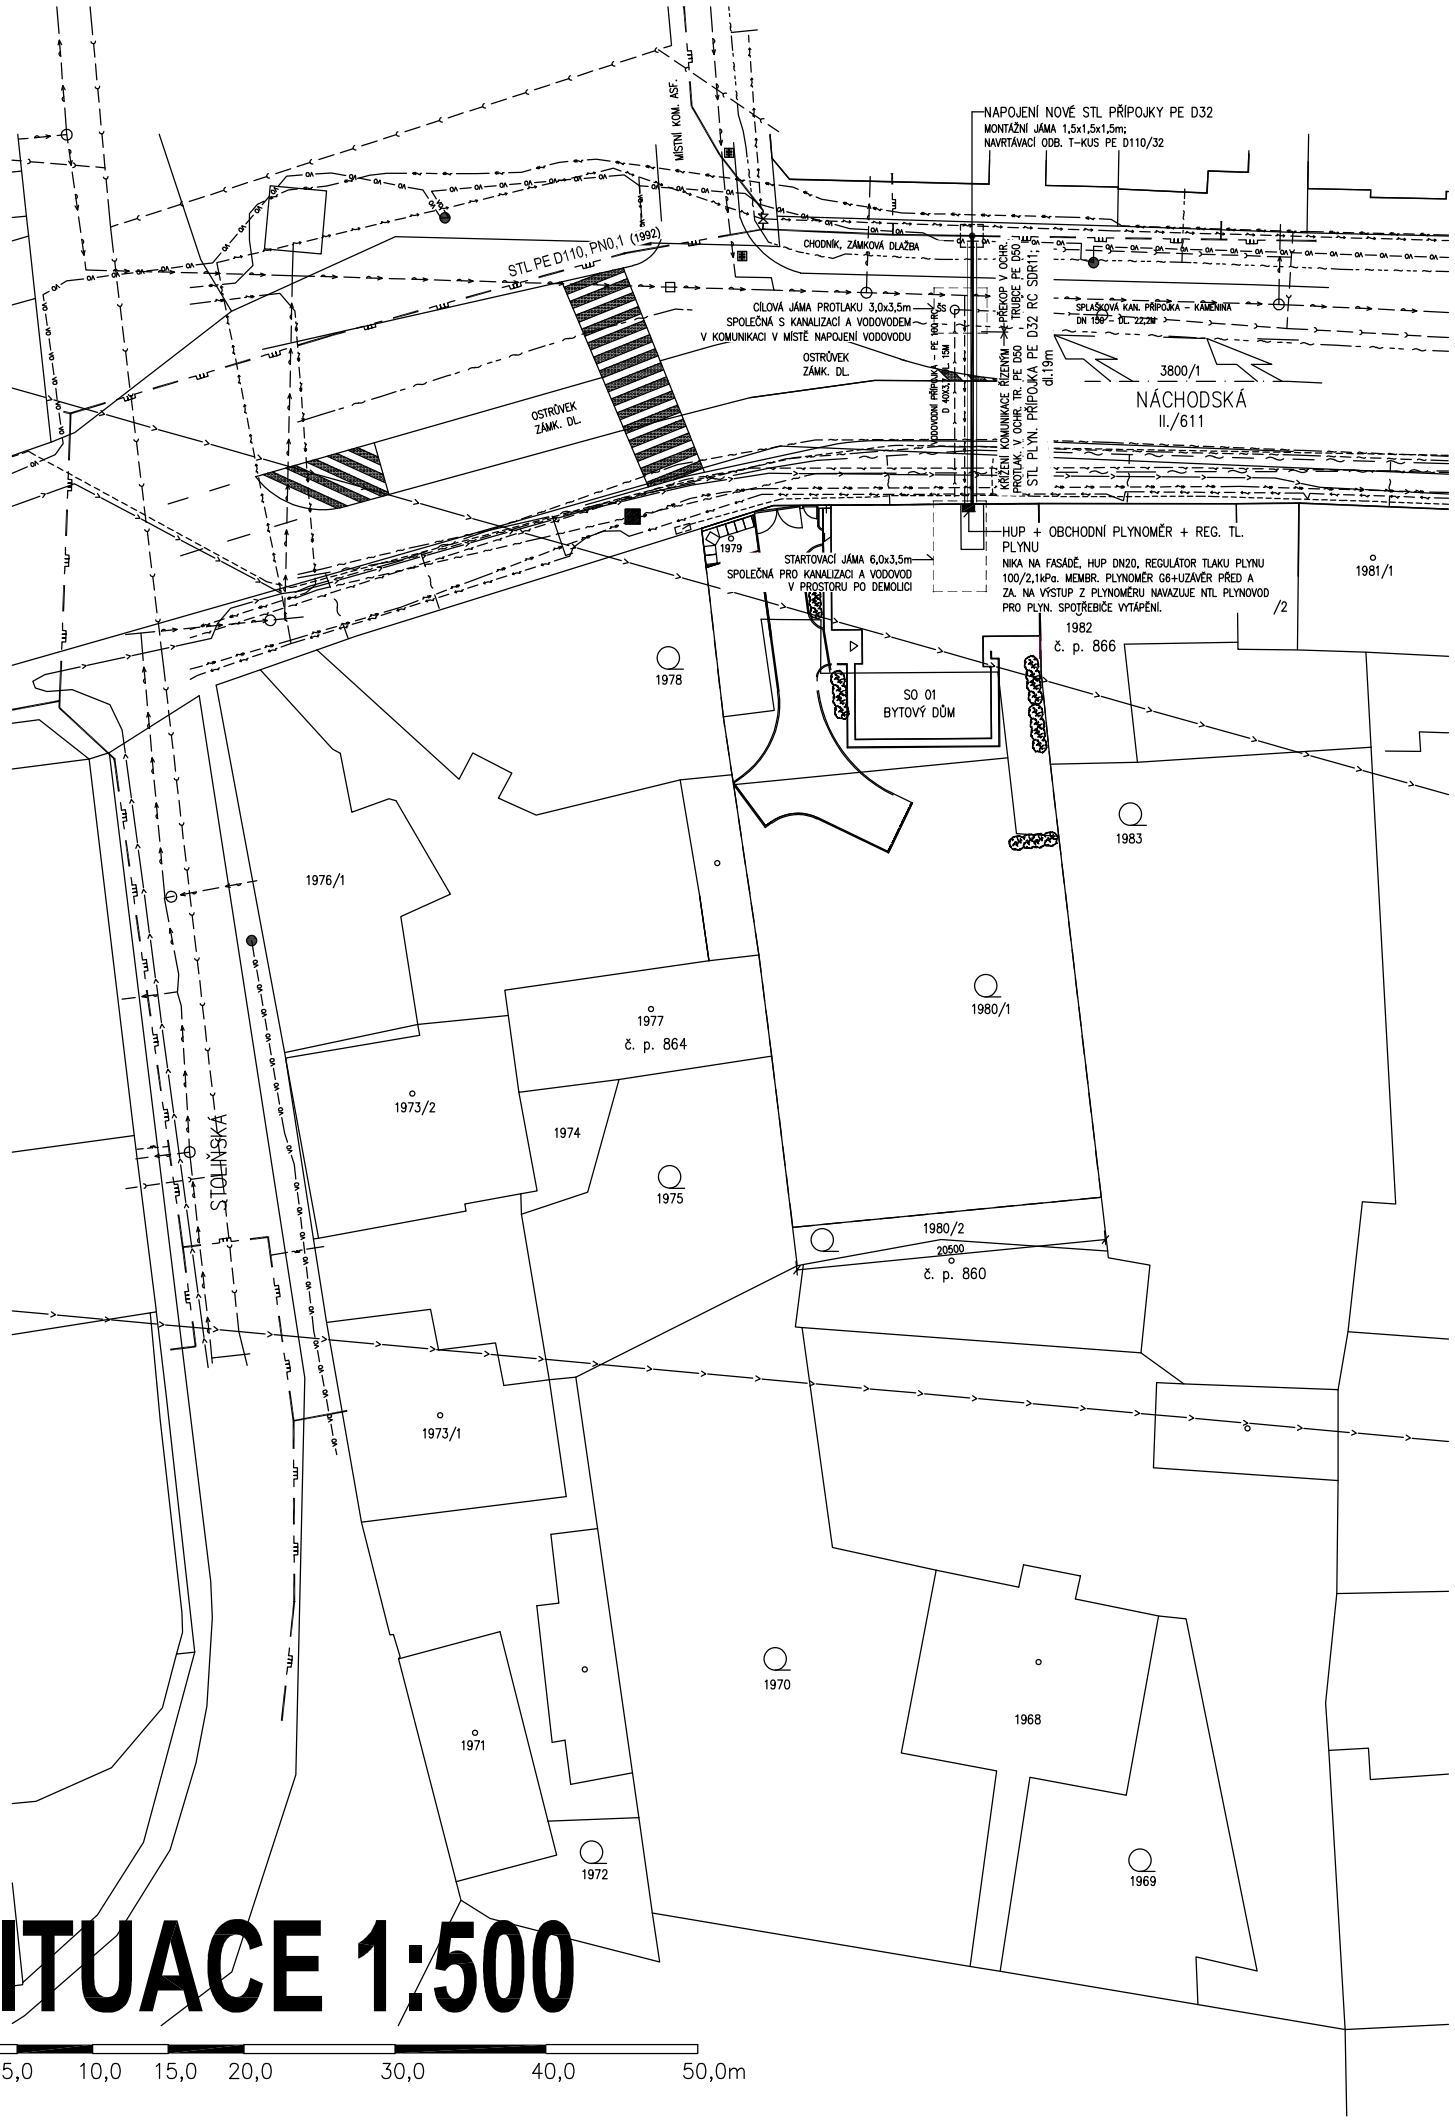

SITUACE 1:500

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ.ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

ČSN 73 6005:

Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při SOUBĚHU podzemních vedení v m

Druh vedení	Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovody	Stoky
Plynovod PN 0,3	0,60 m	0,40 m	0,50 m	1,0 m

Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při KŘÍŽENÍ podzemních vedení v m

Druh vedení	Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovody	Stoky
Plynovod PN 0,3	0,10 (1kV); 0,20 (10–35kV) 0,70 (do 110kV) m	0,10 m	0,15 m	0,50 m

LEGENDA PODZEMNÍCH SÍTÍ:

- (CETIN) – SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU
- (CETIN) – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
- (CETIN) – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- (CETIN) – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1kV)
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN (22kV)
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA SÍTĚ SDK
- (UPC Česká republika, s.r.o.) – VVKS
- (T–mobile) – optická trasa TMCZ
- (T–mobile) – mikrovlnné (MW) spoje (výška 41–42m)
- vo vo vo vo (TRADE CENTRE PRAHA a.s.) – kabelové vedení VO, vedeno v zemi
- (PRAŽSKÉ VODY A KANALIZACE) vodovod
- (PRAŽSKÉ VODY A KANALIZACE) kanalizace
- (TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ) – metalický kabel
- (Pražská plynárenská distribuce a.s.) – STL PLYN
- NOVÁ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
HARVAN	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE	

Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20

Akce : **BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE**

Objekt : IO 05 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Obsah : **D.2.5 IO 05 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA SITUACE PŘEHLEDNÁ**

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	09/2021
Zak.číslo :	5331/17
Měřítko : 1:500	Příloha : **D.2.5.02**