VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC–KG, SN 8

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

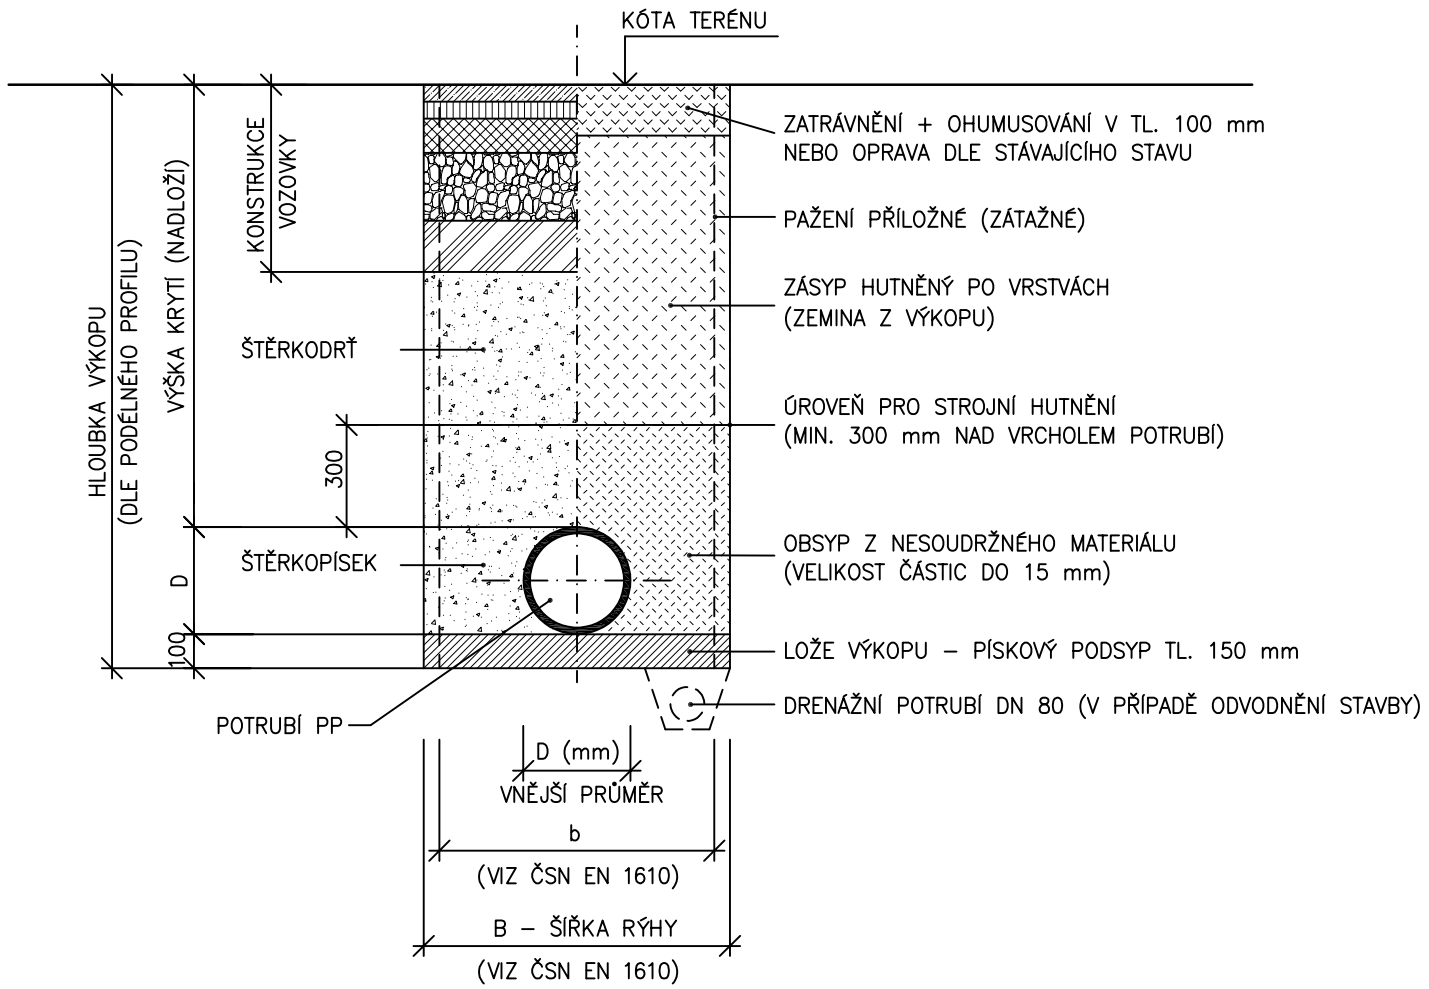

DN (mm)	hloubka m	b mm	B mm
150	do 2 m	800	900
150	do 4,5 m	1000	1200
200	do 2 m	800	900
200	do 4,5 m	1000	1200
250	do 2 m	900	1000
250	do 4,5 m	1100	1300
300	do 2 m	900	1000
300	do 4,5 m	1100	1300
400	do 2 m	1000	1100
400	do 4,5 m	1200	1400
500	do 2 m	1100	1200
500	do 4,5 m	1300	1500
600	do 2 m	1300	1400
600	do 4,5 m	1500	1700

POZNÁMKY:

1. PRACOVNÍ DRENÁŽ POUZE V PŘÍPADĚ VYSOKÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY.
2. POKLÁDKU POTRUBÍ (VÝKOP, DNO VÝKOPU, PÍSKOVÉ LOŽE, OBSYP, ZÁSYP, HUTNĚNÍ, ...) PROVÁDĚT DLE PODKLADŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE POTRUBÍ.
3. ÚPRAVA POVRCHŮ V PROSTORU (ZPEVNĚNÉ PLOCHY) JE ŘEŠENA V RÁMCI KOMUNIKACÍ. V RÁMCI KANALIZACE BUDE PROVEDEN ZÁSYP RÝHY ŠTĚRKODRTÍ DO ÚROVNĚ TERÉNU.
4. MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDE POVRCH TERÉNU UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU – ROZPROSTŘENÍ ORNICE, V ZATRAVNĚNÝCH PLOCHÁCH OSETÍ.
5. OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENA.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
VAŠEK, DiS.	Ing. DOSTÁL	Ing. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE	
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		

Akce : **BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE**

Objekt : IO 01 VENKOVNÍ KANALIZACE

Obsah : **ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PLASTU**

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	09/2021
Zak.číslo :	5331/17
Měřítko :	Příloha : **D.2.1.4**