


PŮDORYS STŘECHY

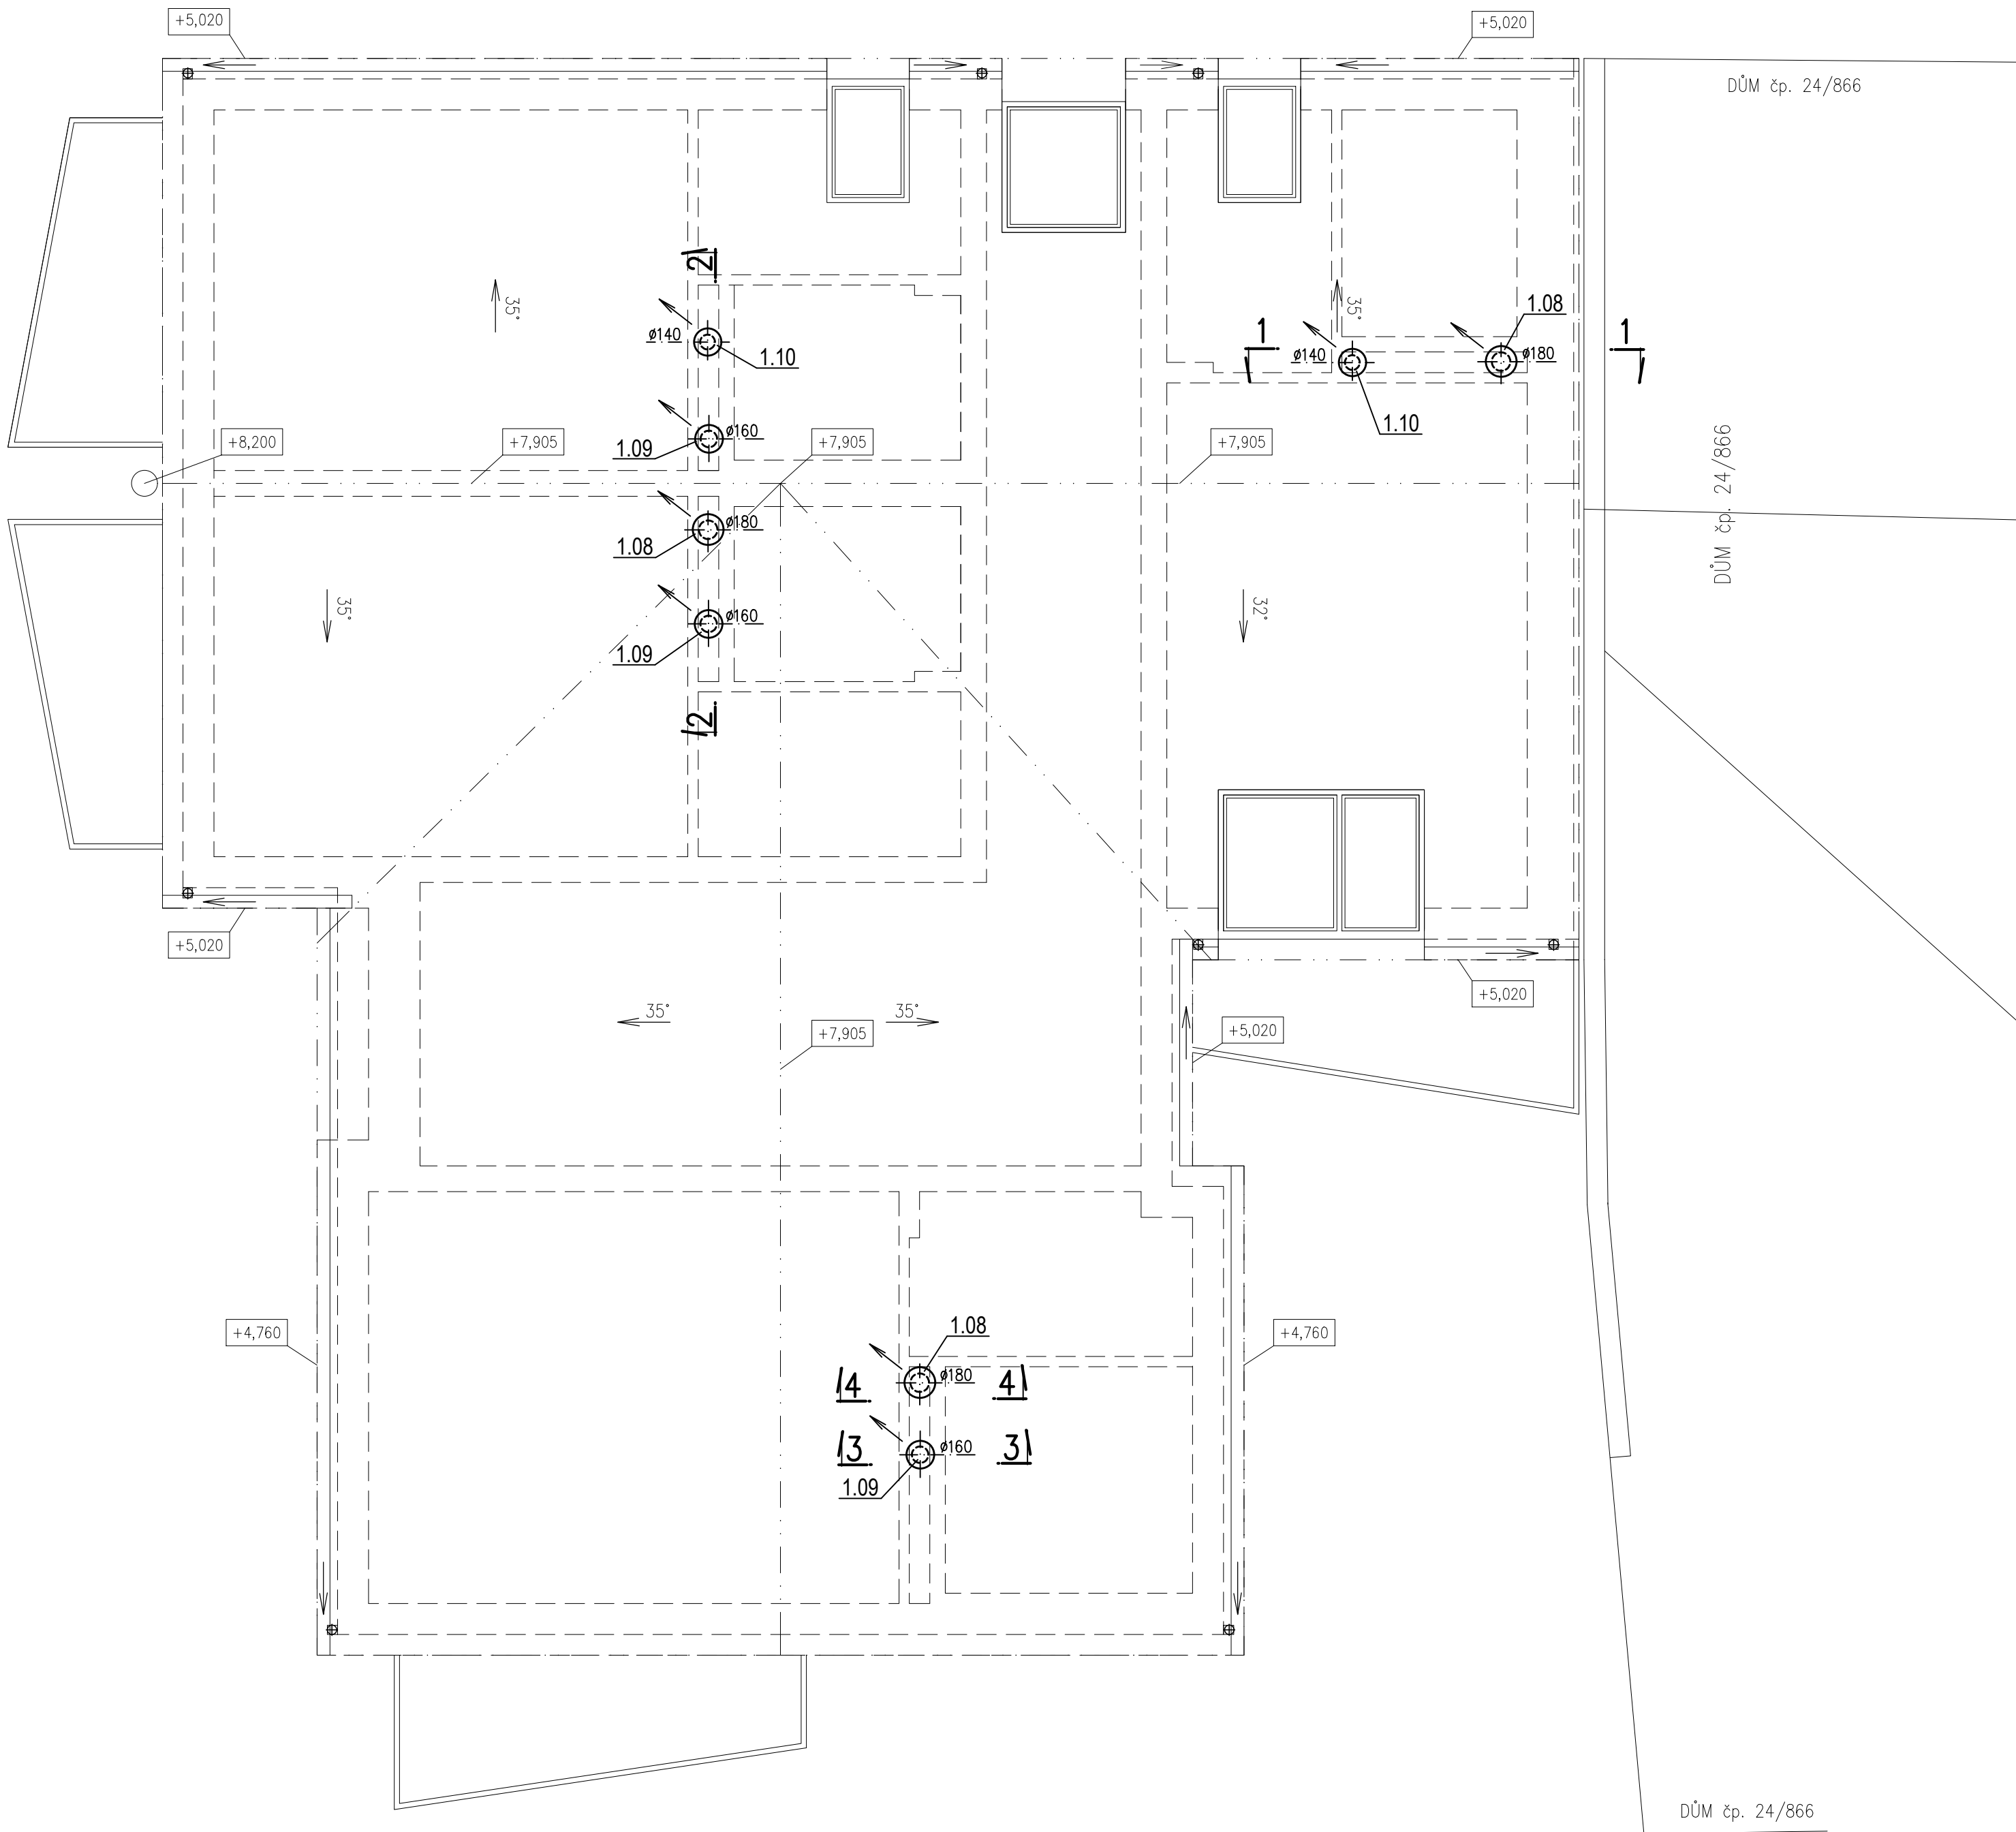

POZNÁMKA VZT:

225x75  
60  
ROZMĚR  
M3/HOD  
DLP DOLNÍ LIC OD PODLAHY  
HLS HORNÍ LIC OD STROPU

o.a.p OSA POTRUBÍ OD PODLAHY  
o.a.s OSA POTRUBÍ OD STROPU  
SHR SPODNÍ HRANA ROVNÁ  
HHR HORNÍ HRANA ROVNÁ

sϕ SERVOPOHON  
NEOZNAČENÁ R=150, 1D

VEŠKERÁ KOLENA A ROZBOČKY NA PŘETLAKOVÝCH ČÁSTECH VZDUCHOVODŮ OSADIT VODICÍMI PLECHY

VEŠKERÉ VEDENÍ VZT V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A V 1.PP NUTNO PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVAT S POTRUBNÍMI ROZVODY ZTI A ÚT

ROZSAH PROTIPOŽÁRNÍCH IZOLACÍ NA POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY JE URČEN POPISEM VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PD VZT

VEŠKERÉ NASÁVACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU A VÝFUKOVÉ POTRUBÍ U ZAŘ.Č. 1 BUDE MIMO ÚSEKŮ S PŘEDEPSANOU PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL.35MM

VEŠKERÉ PŘÍVODNÍ A ODSÁVACÍ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE MIMO OHEBNÝCH HADIC S TEPELNOU IZOLACÍ OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL.20MM

± 0,000 = 283,290 m n.m., B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	<b>BKN</b> spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
J.FOIST	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ	
Země : ČR	Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE		
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20			
Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE			Stupeň : DPS
			Datum : 09/2021
Objekt : SO 01 BYTOVÝ DŮM			Zak.číslo : 5331/17
Obsah : PŮDORYS STŘECHY			Měřítko : Příloha : 1:50 D.1.1.4.3.4

