

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ
ING.ARCH. M. KABRIEL

SPORTOVNÍ PROJEKTY
SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8

PROFESE
SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o. – IČO: 27 06 06 59

VYPRACOVAL: ING.ARCH. P.ŠUMA

KONTROLA: ING.ARCH. V. DROBNÝ

HIP: ING. P. HRUSCHKA

SPORTOVNÍ PROJEKTY
SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8

AKCE

TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
HORNÍ POČERNICE

DOKUMENTACE

DPS

DATUM

06/2020

ČÁST DOKUM.

INT

ČÁST

INTERIÉR

MĚŘÍTKO

ČÍSLO PARÉ


ČÍSLO PŘÍLOHY

MOBILIÁŘ VESTAVĚNÝ


9

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU

INT
3.1

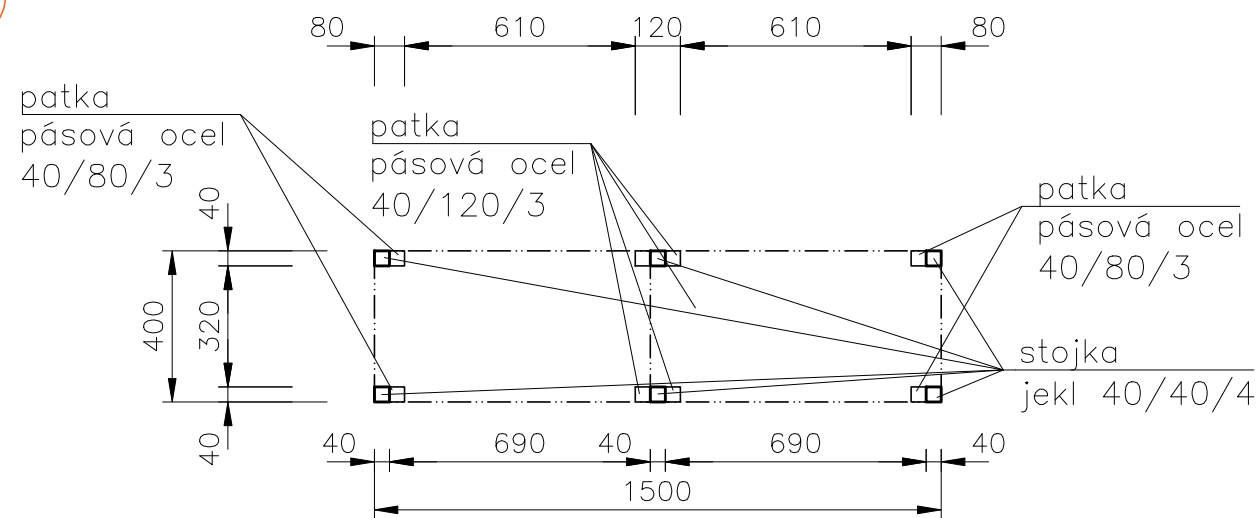

PŮDORYS STOJEK

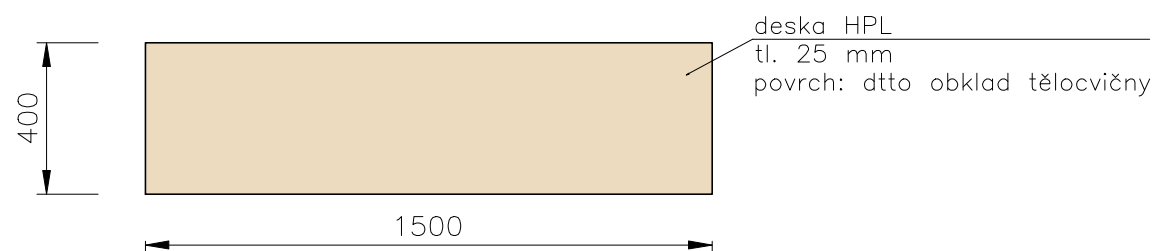

PŮDORYS SEDÁKU




POHLED BOČNÍ


POHLED ČELNÍ

LAVICE NA TRIBUNĚ
místnost: 1.04–tělocvična
konstrukce – hliníkový jeklový rám
sedák – HPL deska tl. 25 mm
kotveno do beton. tribuny na chem. kotvu přes patky stojek
počet kusů: 20


INT
3.2

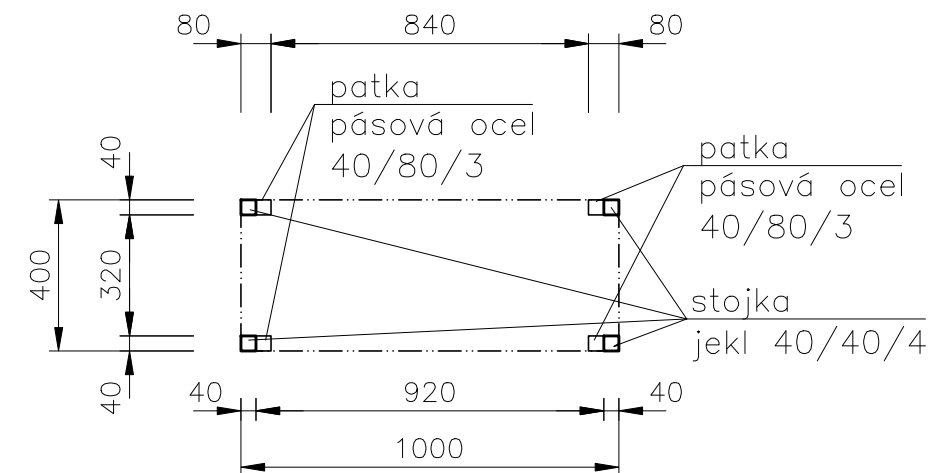

PŮDORYS STOJEK

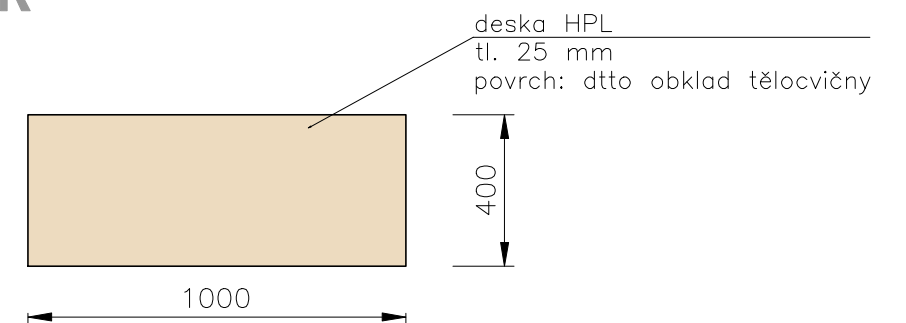


PŮDORYS SEDÁKU

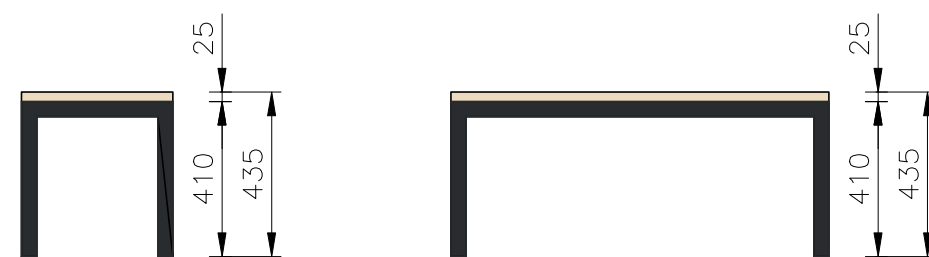


POHLED BOČNÍ

POHLED ČELNÍ

LAVICE NA TRIBUNĚ
místnost: 1.04.–tělocvična
konstrukce – hliníkový jeklový rám
sedák – HPL deska tl. 25 mm
kotveno do beton. tribuny na chem. kotvu přes patky stojek
počet kusů: 4

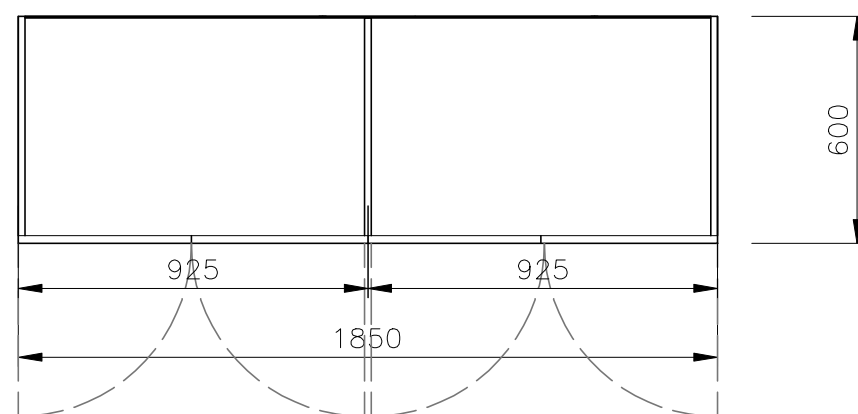


PŮDORYS

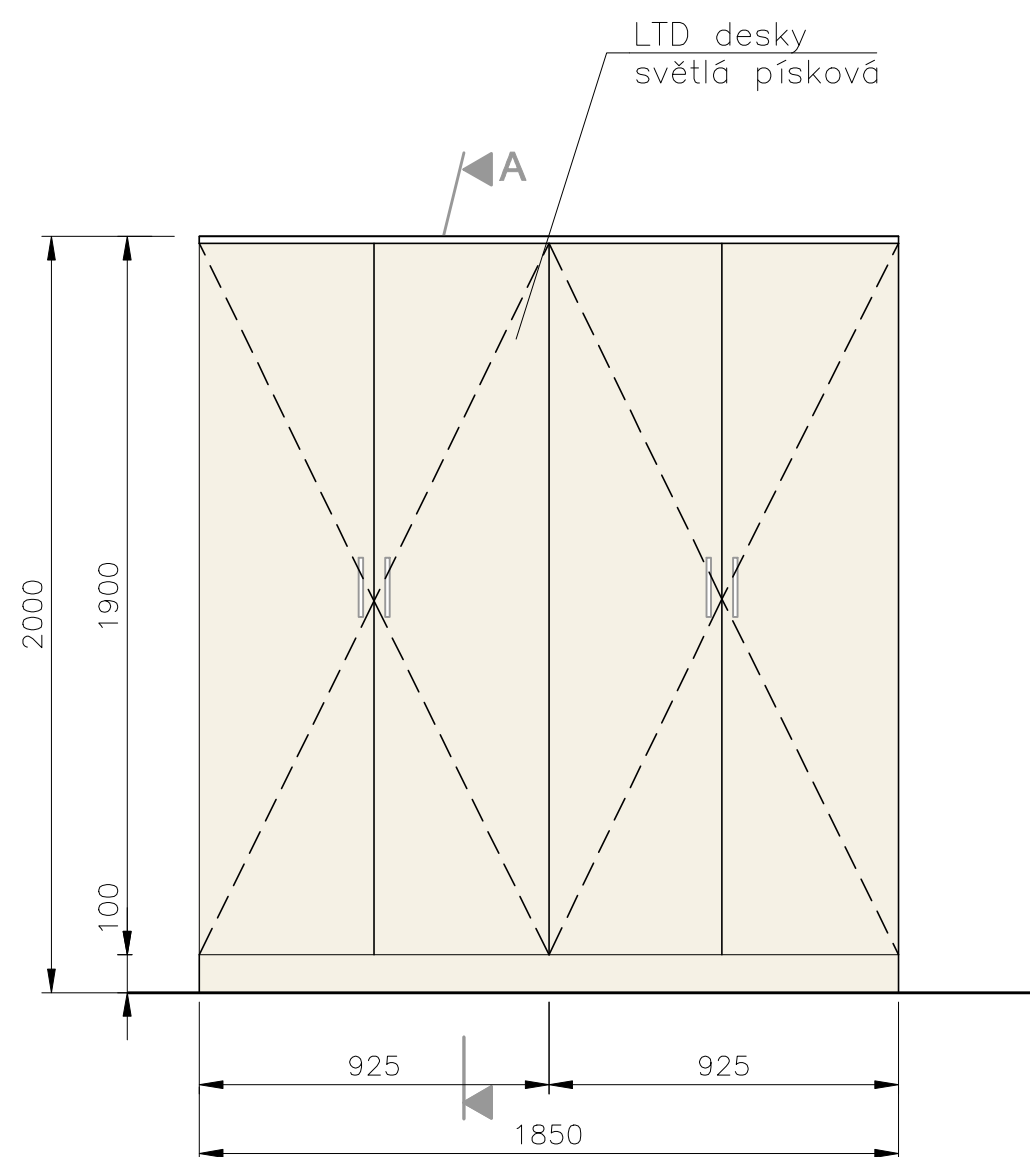


POHLED ČELNÍ

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
místnost 1.22 sklad

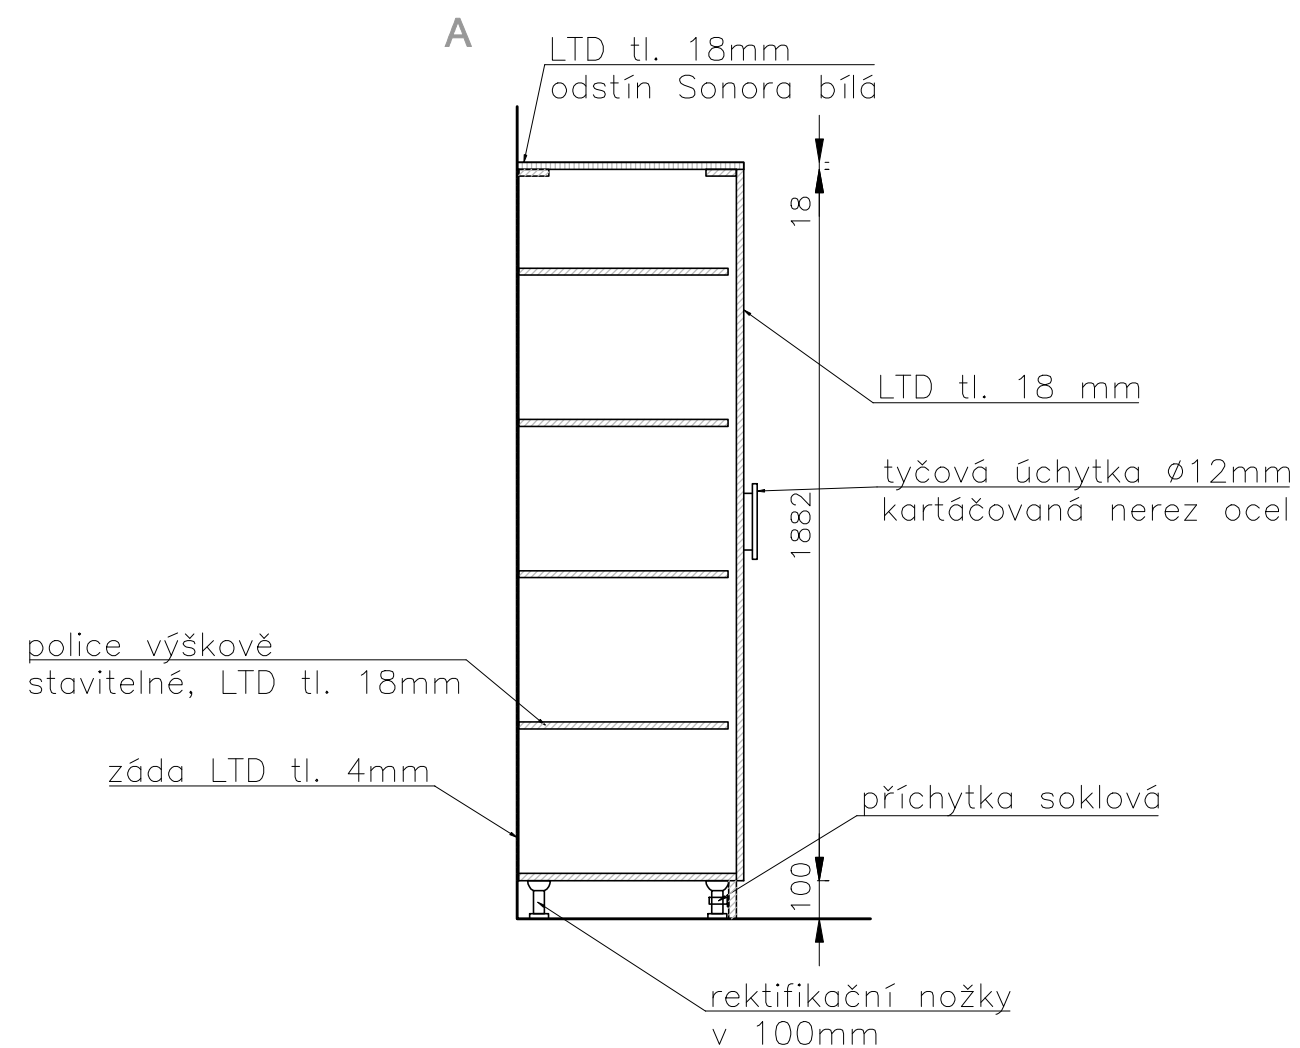


ŘEZ A-A

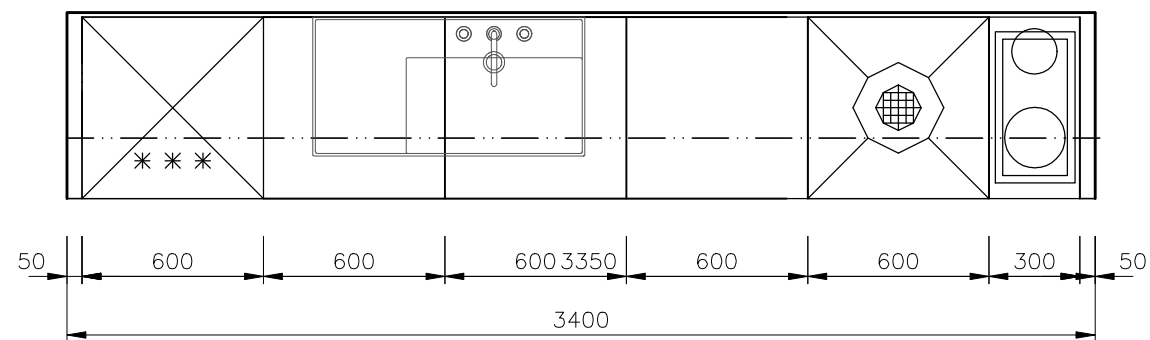


KUCHYŇSKÁ LINKA

místnost 2.20 – kuchyňka


PŮDORYS

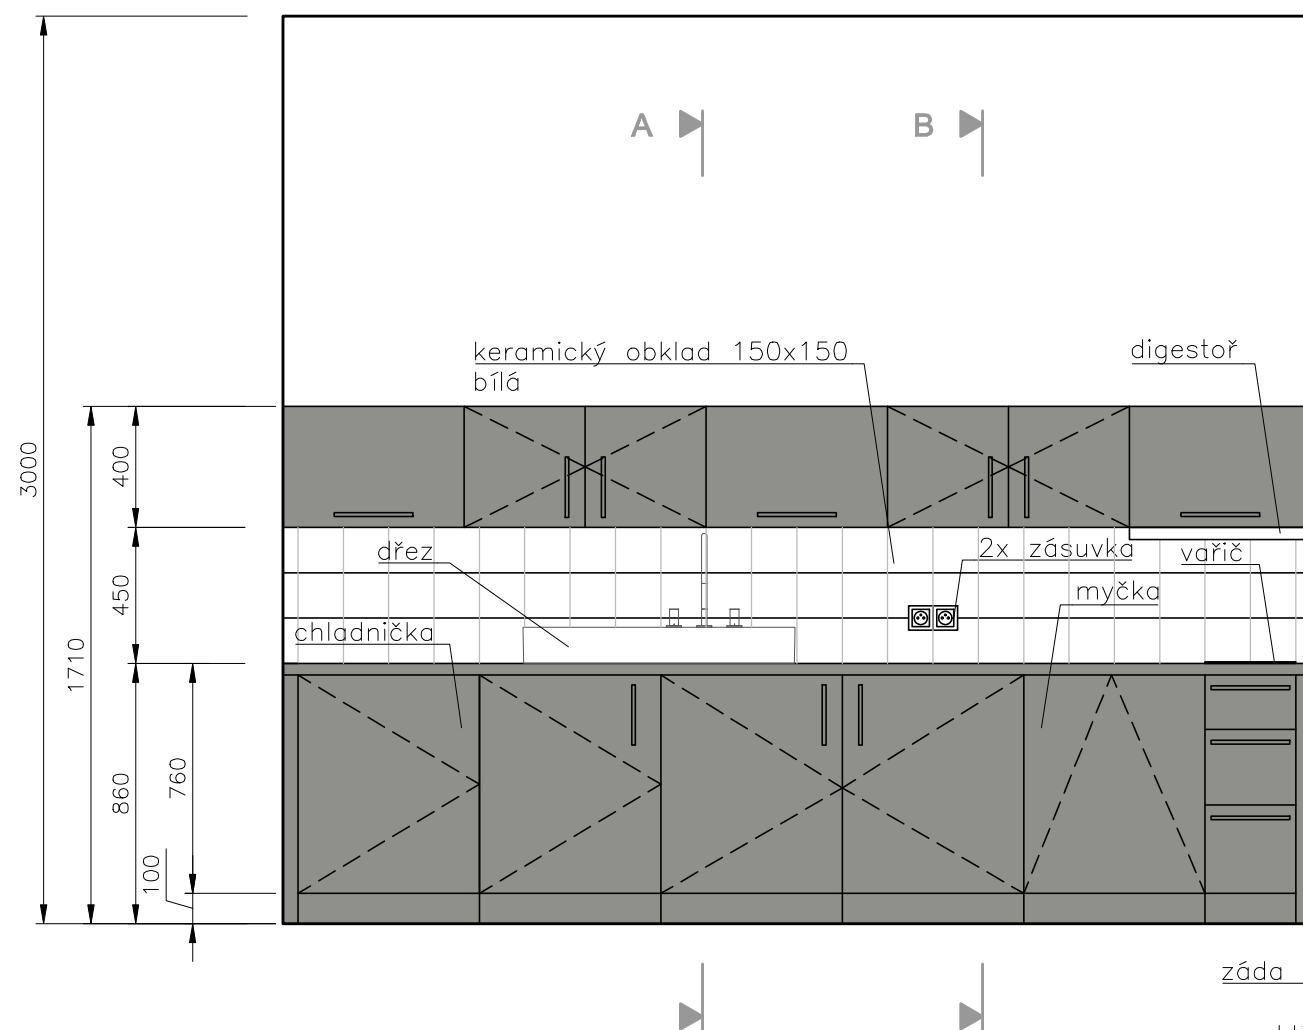

POHLED

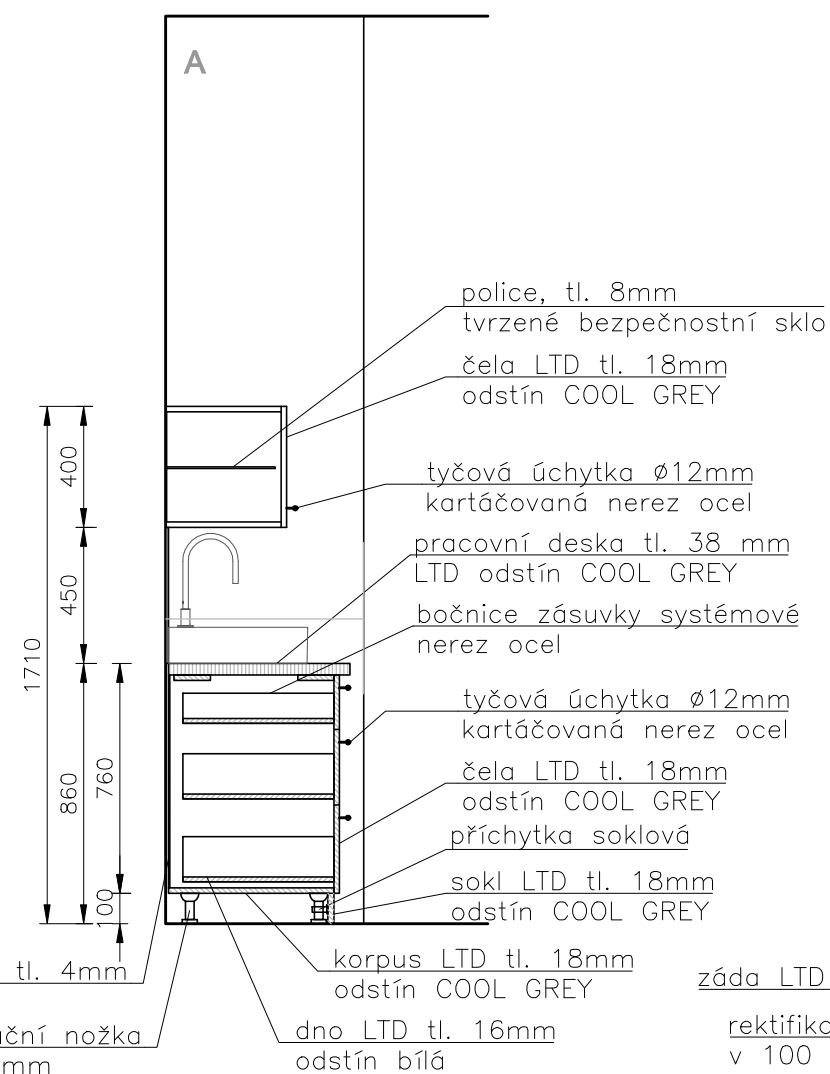


ŘEZ A-A

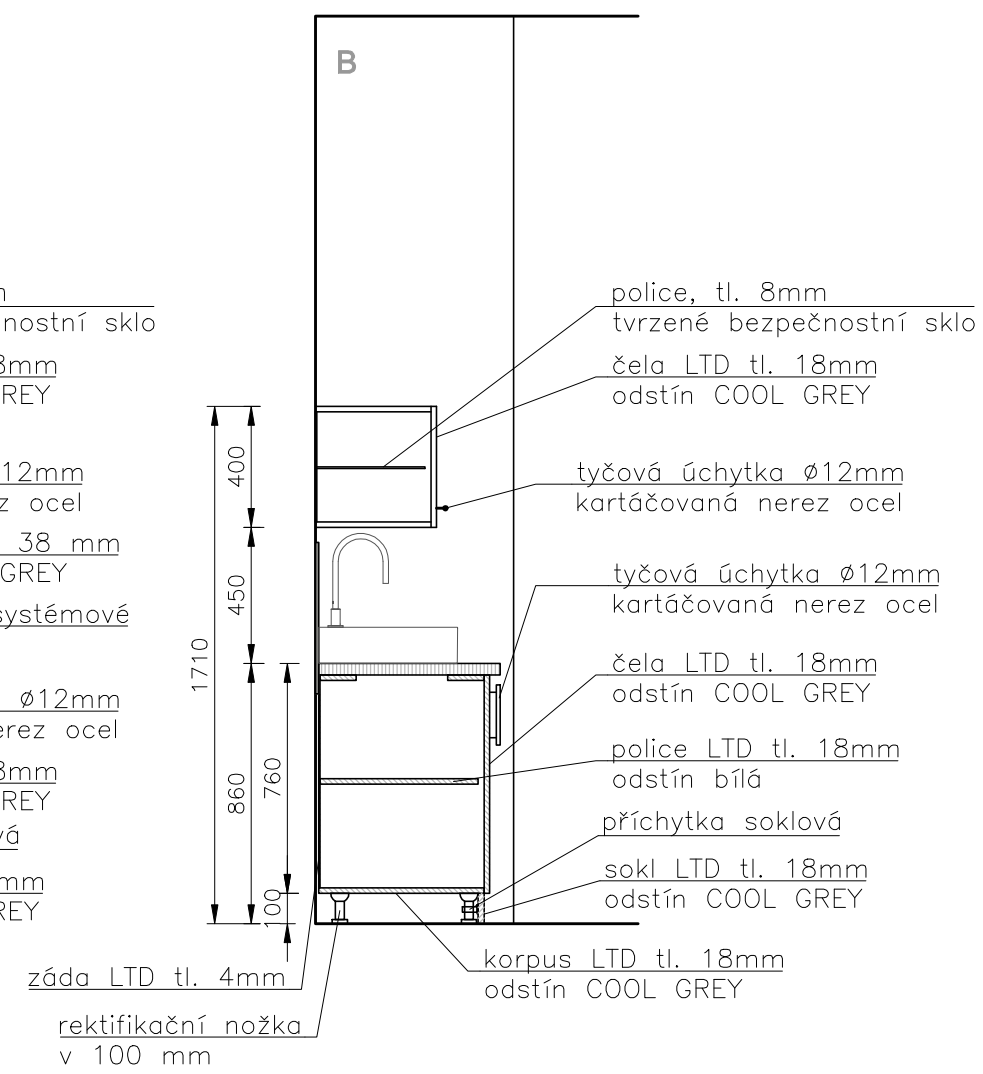

ŘEZ B-B

INT
3.5

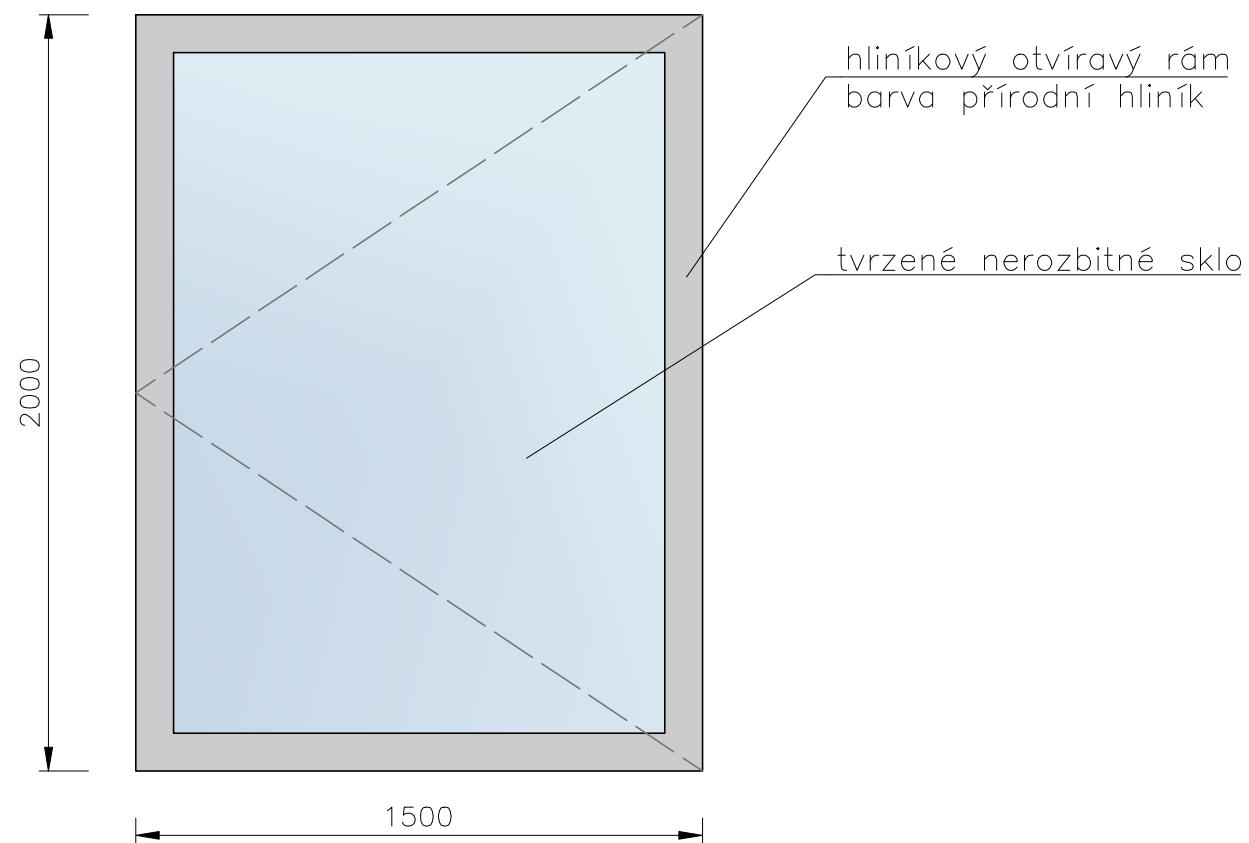


PANEL 1 - POHLED ČELNÍ



INFORMAČNÍ PANEL
vstupní závětrří
konstrukce – hliníkový otvíravý rám
výplň – tvrzené nerozbitné sklo
vnitřní povrch – hliníkový plech
doplněný magnetickým podkladem
k upevňování informačních tiskovin


PANEL 1 - POHLED BOČNÍ

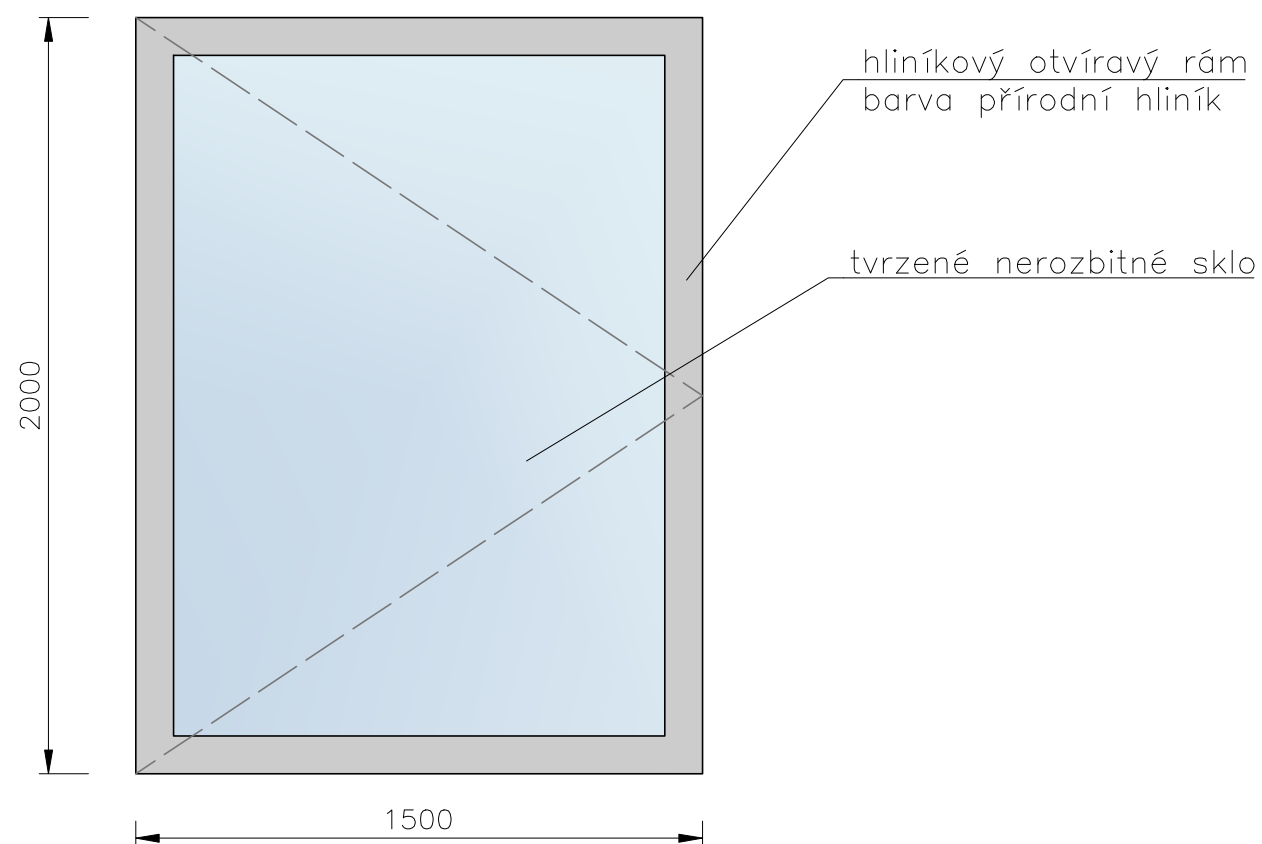

PANEL 2 - POHLED ČELNÍ



PANEL 2 - POHLED BOČNÍ

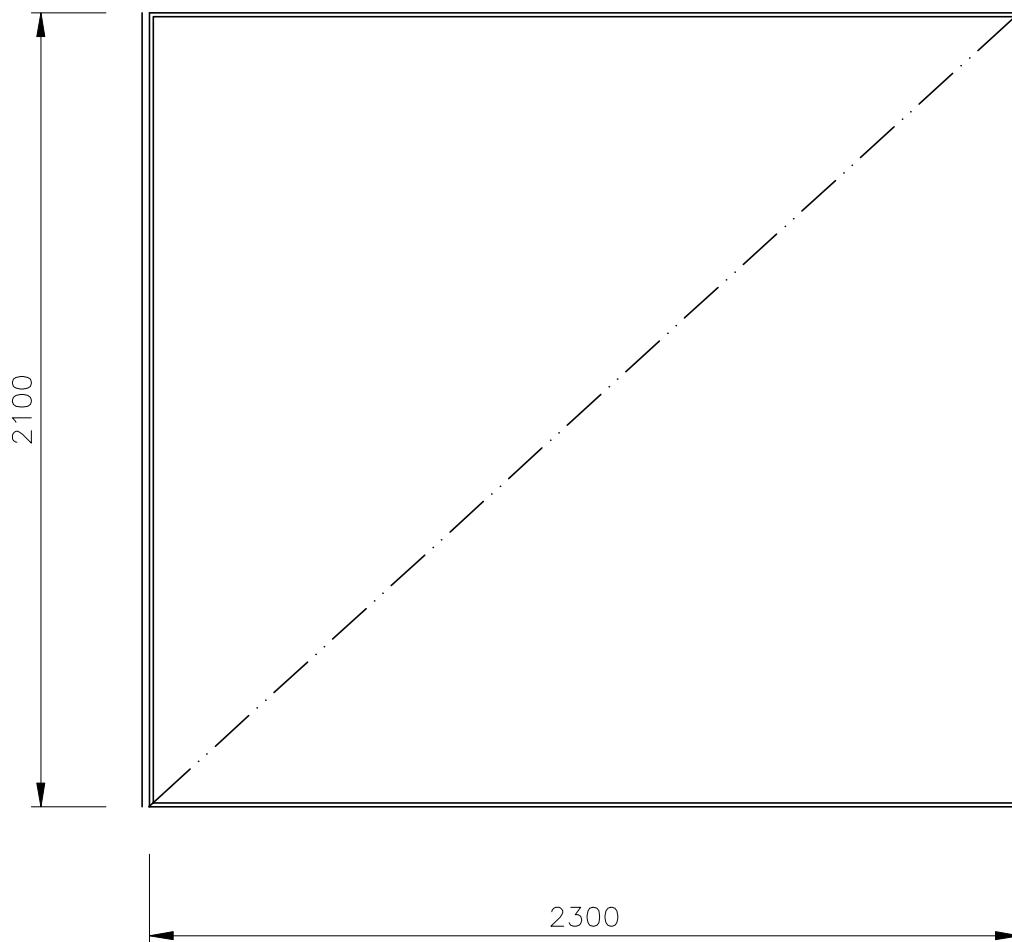

REKLAMNÍ PANEL


místnost: 1.04.-tělocvična

konstrukce – hliníkový rám

vnitřní povrch – hliníkový plech

výrobek musí splňovat třídy reakce
na oheň nejméně B-s1-d0, s indexem
šíření plamene $i_s = 0 \text{ mm.min}^{-1}$.

počet kusů : 8

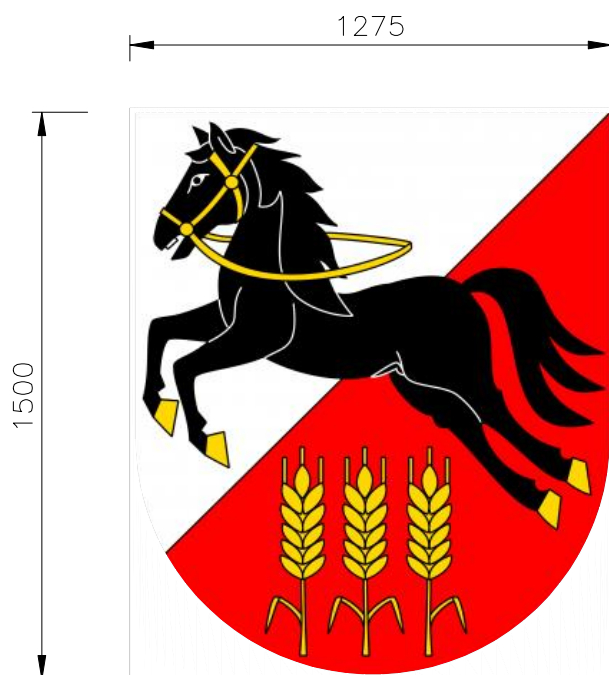

ZNAK MĚSTA

místnost: 1.03.-vstupní hala

konstrukce – hliníkový rám

vnitřní povrch – hliníkový plech

výrobek musí splňovat třídy reakce

na oheň nejméně B-s1-d0, s indexem
šíření plamene $i_s = 0 \text{ mm.min}^{-1}$.

počet kusů : 1