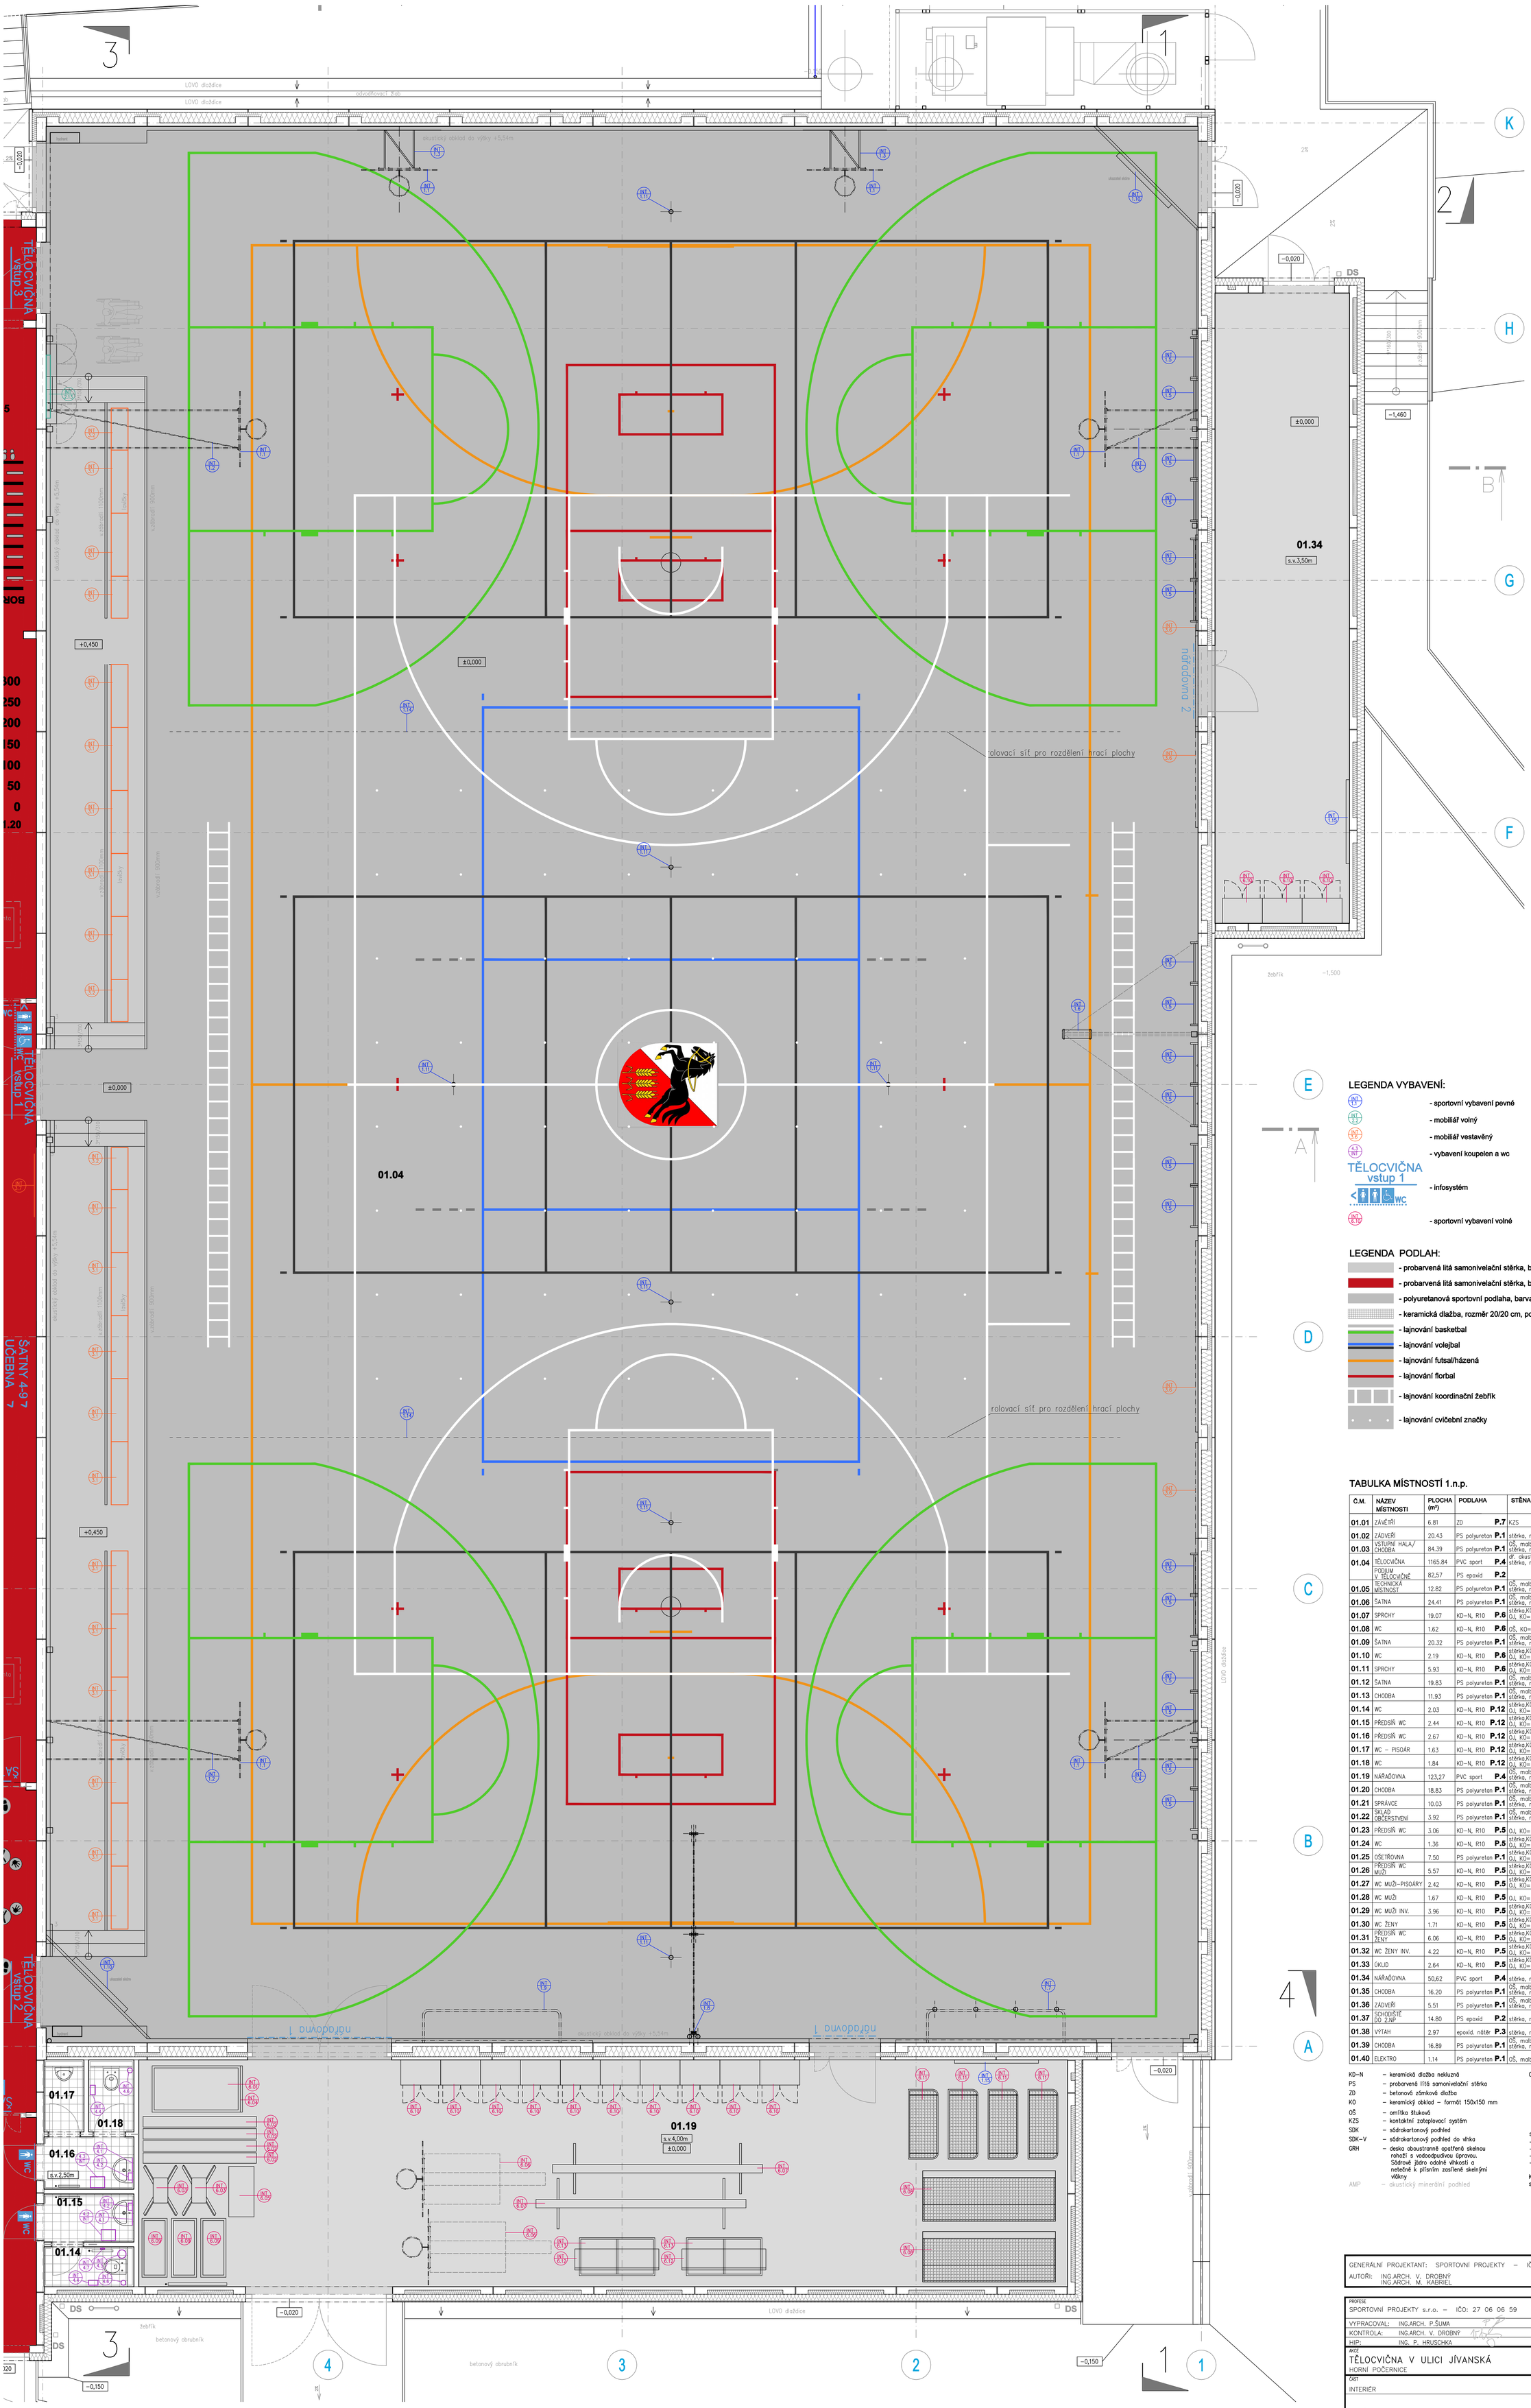

LEGENDA VYBAVENÍ:

- (INT 1.1) - sportovní vybavení pevné
- (INT 2.2) - mobiliář volný
- (INT 3.6) - mobiliář vestavěný
- (4.3 INT) - vybavení koupelen a wc
- TĚLOCVIČNA vstup 1 WC - infosystém
- (INT 6.10) - sportovní vybavení volné

LEGENDA PODLAH:

- probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá
- probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 3020 červená
- polyuretanová sportovní podlaha, barva RAL 7035 světle šedá
- keramická dlažba, rozměr 20/20 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá
- lajnování basketbal
- lajnování volejbal
- lajnování futsal/házená
- lajnování florbal
- lajnování koordinační žebřík
- lajnování cvičební značky

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.n.p.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
01.01	ZÁVĚTŘÍ	6.81	ZD **P.7**	KZS	KZS s.v.=3,0m	sokl mozaika: +0,15
01.02	ZÁDVEŘÍ	20.43	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	SDK-V s.v.=3,0m	sokl keram. 100mm
01.03	VSTUPNÍ HALA/ CHODBA	84.39	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.04	TĚLOCVIČNA	1165.84	PVC sport **P.4**	df. akustický obklad stěrka, malba	AMP s.v.=9,55m	sokl PVC: +0,10
	PODIUM V TĚLOCVIČNĚ	82,57	PS epoxid **P.2**			
01.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12.82	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.06	ŠATNA	24.41	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.07	SPRCHY	19.07	KD-N, R10 **P.6**	stěrka,KO=2.70m,malba OJ, KO=2.70m, OS,malba	stěrka, malba	hydrostěrka stěny: 2,70m
01.08	WC	1.62	KD-N, R10 **P.6**	OŠ, KO=2.50m, malba	GRH s.v.=2,50m	———
01.09	ŠATNA	20.32	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.10	WC	2.19	KD-N, R10 **P.6**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	GRH s.v.=2,50m	———
01.11	SPRCHY	5.93	KD-N, R10 **P.6**	stěrka,KO=2.70m,malba OJ, KO=2.70m, OS,malba	stěrka, malba	hydrostěrka stěny: 2,70m
01.12	ŠATNA	19.83	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba, KO=2,55m stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.13	CHODBA	11.93	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.14	WC	2.03	KD-N, R10 **P.12**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.15	PŘEDSÍŇ WC	2.44	KD-N, R10 **P.12**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.16	PŘEDSÍŇ WC	2.67	KD-N, R10 **P.12**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.17	WC – PISOÁR	1.63	KD-N, R10 **P.12**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.18	WC	1.84	KD-N, R10 **P.12**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.19	NÁŘAĎOVNA	123,27	PVC sport **P.4**	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl PVC: +0,10
01.20	CHODBA	18.83	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.21	SPRÁVCE	10.03	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,60m	sokl keram. 100mm
01.22	SKLAD OBČERSTVENÍ	3.92	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.23	PŘEDSÍŇ WC	3.06	KD-N, R10 **P.5**	OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.24	WC	1.36	KD-N, R10 **P.5**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.25	OŠETŘOVNA	7.50	PS polyuretan **P.1**	stěrka,KO=1.50m,malba OJ, KO=1.50m, OS,malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.26	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5.57	KD-N, R10 **P.5**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.27	WC MUŽI–PISOÁRY	2.42	KD-N, R10 **P.5**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.28	WC MUŽI	1.67	KD-N, R10 **P.5**	OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.29	WC MUŽI INV.	3.96	KD-N, R10 **P.5**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.30	WC ŽENY	1.71	KD-N, R10 **P.5**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.31	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6.06	KD-N, R10 **P.5**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.32	WC ŽENY INV.	4.22	KD-N, R10 **P.5**	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK-V s.v.=2,50m	———
01.33	ÚKLID	2.64	KD-N, R10 **P.5**	stěrka,KO=1.50m,malba OJ, KO=1.50m, OS,malba	stěrka, malba	———
01.34	NÁŘAĎOVNA	50,62	PVC sport **P.4**	stěrka, malba	stěrka, malba	sokl PVC: +0,10
01.35	CHODBA	16.20	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.36	ZÁDVEŘÍ	5.51	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.37	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	14.80	PS epoxid **P.2**	stěrka, malba		sokl keram. 100mm
01.38	VÝTAH	2.97	epoxid. nátěr **P.3**	stěrka, malba		———
01.39	CHODBA	16.89	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.40	ELEKTRO	1.14	PS polyuretan **P.1**	OŠ, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm

KD-N – keramická dlažba nekluzná
PS – probarvená litá samonivelační stěrka
ZD – betonová zámková dlažba
KO – keramický obklad – formát 150x150 mm
OŠ – omítka štuková
KZS – kontaktní zateplovací systém
SDK – sádrokartonový podhled
SDK-V – sádrokartonový podhled do vlhka
GRH – deska oboustranně opatřená skelnou rohoží s vodoodpudivou úpravou. Sádrové jádro odolné vlhkosti a netečné k plísním zasílené skelnými vlákny
AMP – akustický minerální podhled
OJ – omítka jádrová

skladba souvrství stěn a stropů:
– ŽLB stěna
– jemně vyrovnávací malta
– penetrace
– malba

KZS, stěrka – kontaktní zateplovací systém včetně lepidla, stěrky a probarvené omítky silikonové zrnitosti 1,5mm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ, ING.ARCH. M. KABRIEL
SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 678/86 PRAHA 8

PROFESE
SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o. – IČO: 27 06 06 59
VYPRACOVAL: ING.ARCH. P.ŠUMA
KONTROLA: ING.ARCH. V. DROBNÝ
HIP: ING. P. HRUSCHKA

AKCE
TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
HORNÍ POČERNICE

ČÁST
INTERIÉR

PŮDORYS 1.n.p. – tělocvična

DOKUMENTACE	DPS
DATUM	06/2020
ČÁST DOKUM.	INT
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PARE	ČÍSLO PŘÍLOHY: 3