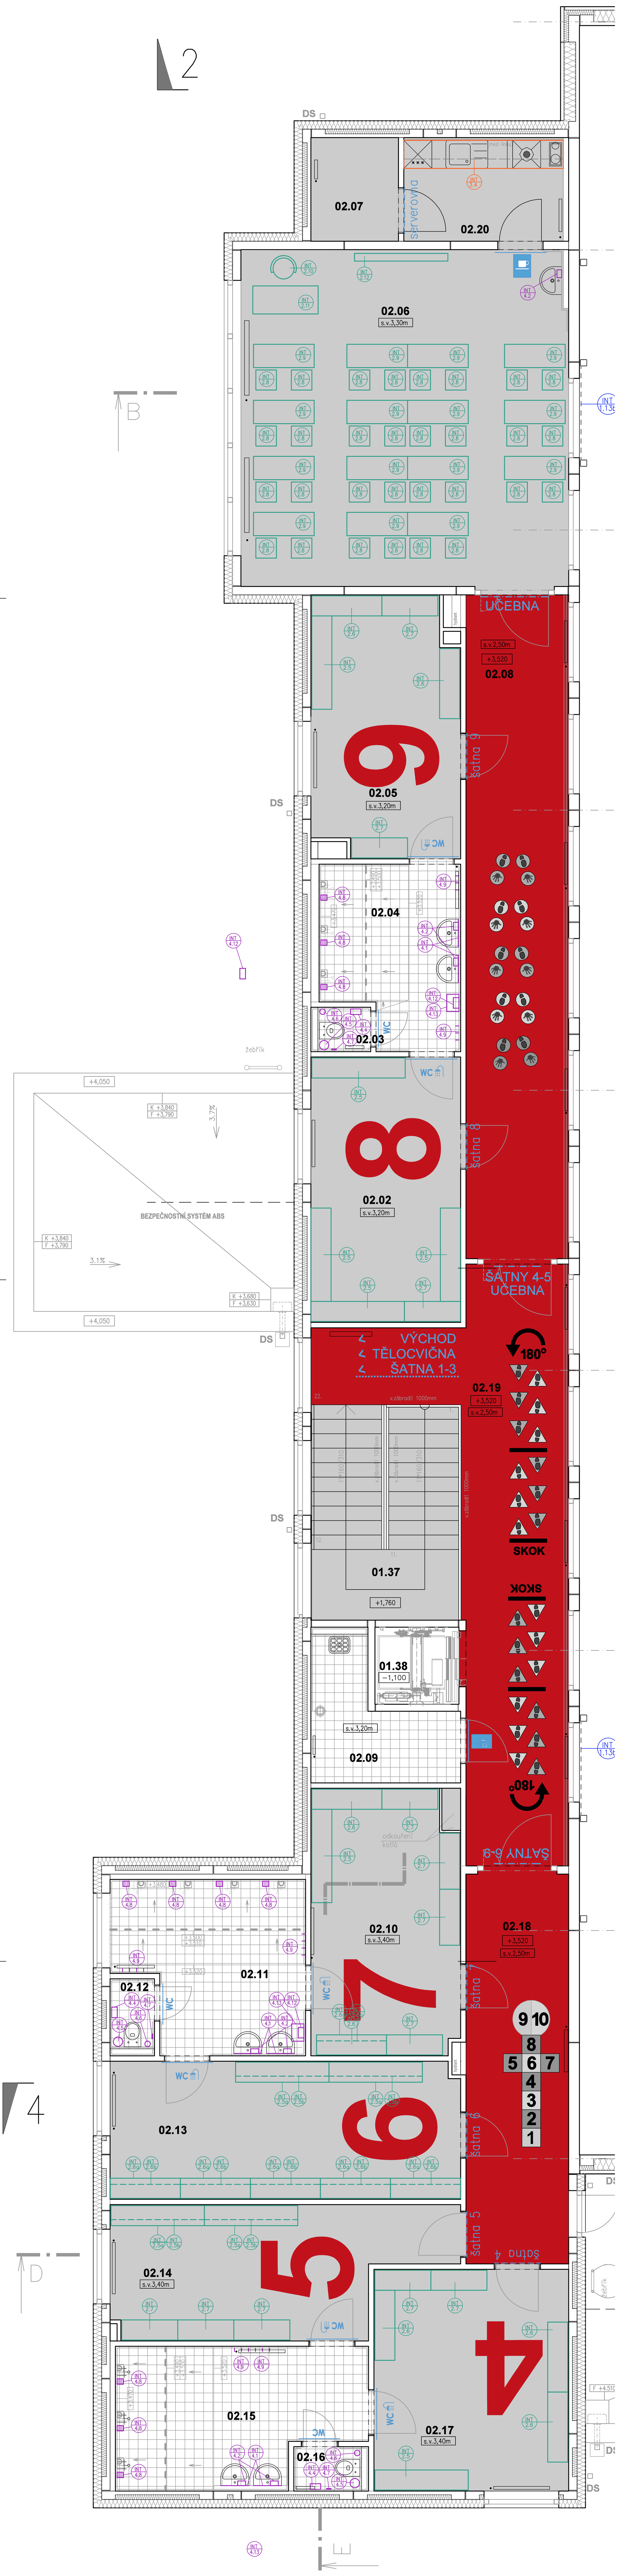

PŮDORYS ZÁZEMÍ 2.n.p.

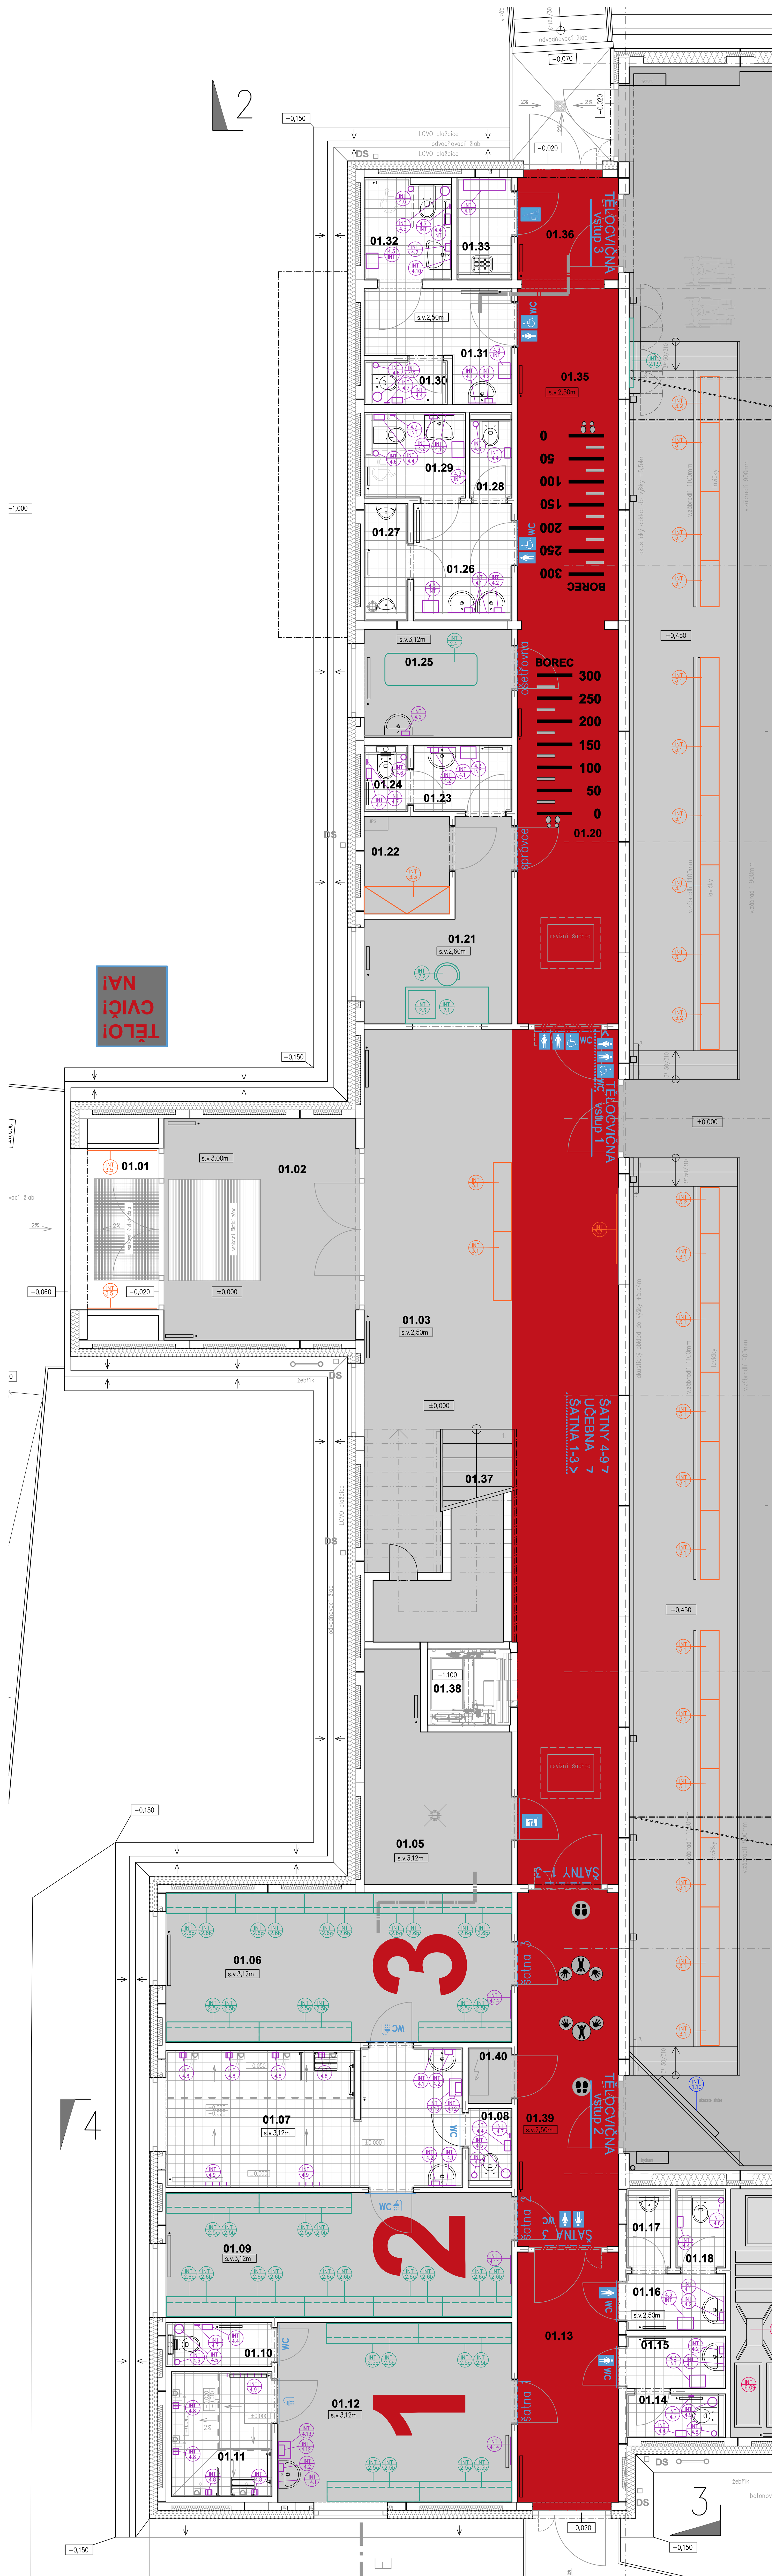

PŮDORYS ZÁZEMÍ 1.n.p.

LEGENDA VYBAVENÍ:

- INT 1.1 – sportovní vybavení pevné
- INT 2.2 – mobiliář volný
- INT 3.6 – mobiliář vestavěný
- INT 4.3 – vybavení koupelen a wc
- TĚLOCVIČNA vstup 1 – infosystém
- INT 6.10 – sportovní vybavení volné

LEGENDA PODLAH:

- probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá
- probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 3020 červená
- polyuretanová sportovní podlaha, barva RAL 7035 světle šedá
- keramická dlažba, rozměr 20/20 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá
- lajnování basketbal
- lajnování volejbal
- lajnování futsal/házená
- lajnování florbal
- lajnování koordinační žebřík
- lajnování cvičební značky

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.n.p.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
01.01	ZÁVĚTŘÍ	6.81	ZD P.7	KZS	KZS s.v.=3,0m	sokl mozaika: +0,15
01.02	ZÁDVEŘÍ	20.43	PS polyuretan P.1	stěrka, malba	SDK=V s.v.=3,0m	sokl keram. 100mm
01.03	VSTUPNÍ HALA/ CHODBA	84.39	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.04	TĚLOCVIČNA	1165.84	PVC sport P.4	dř. akustický obklad stěrka, malba	AMP s.v.=9,55m	sokl PVC: +0,10
	PODIUM V TĚLOCVIČNĚ	82,57	PS epoxid P.2			
01.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12.82	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.06	ŠATNA	24.41	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.07	SPRCHY	19.07	KD–N, R10 P.6	stěrka,KO=2.70m,malba OJ, KO=2.70m, OŠ,malba	stěrka, malba	hydrostěrka stěny: 2,70m
01.08	WC	1.62	KD–N, R10 P.6	OŠ, KO=2.50m, malba	GRH s.v.=2,50m	———
01.09	ŠATNA	20.32	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.10	WC	2.19	KD–N, R10 P.6	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	GRH s.v.=2,50m	———
01.11	SPRCHY	5.93	KD–N, R10 P.6	stěrka,KO=2.70m,malba OJ, KO=2.70m, OŠ,malba	stěrka, malba	hydrostěrka stěny: 2,70m
01.12	ŠATNA	19.83	PS polyuretan P.1	OŠ, malba, KO=2,55m stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.13	CHODBA	11.93	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.14	WC	2.03	KD–N, R10 P.12	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.15	PŘEDSÍŇ WC	2.44	KD–N, R10 P.12	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.16	PŘEDSÍŇ WC	2.67	KD–N, R10 P.12	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.17	WC – PISOÁR	1.63	KD–N, R10 P.12	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.18	WC	1.84	KD–N, R10 P.12	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.19	NÁŘAĎOVNA	123,27	PVC sport P.4	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl PVC: +0,10
01.20	CHODBA	18.83	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.21	SPRÁVCE	10.03	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,60m	sokl keram. 100mm
01.22	SKLAD OBČERSTVENÍ	3.92	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
01.23	PŘEDSÍŇ WC	3.06	KD–N, R10 P.5	OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.24	WC	1.36	KD–N, R10 P.5	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.25	OŠETŘOVNA	7.50	PS polyuretan P.1	stěrka,KO=1.50m,malba OJ, KO=1.50m, OŠ,malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.26	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5.57	KD–N, R10 P.5	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.27	WC MUŽI–PISOÁRY	2.42	KD–N, R10 P.5	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.28	WC MUŽI	1.67	KD–N, R10 P.5	OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.29	WC MUŽI INV.	3.96	KD–N, R10 P.5	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.30	WC ŽENY	1.71	KD–N, R10 P.5	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.31	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6.06	KD–N, R10 P.5	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.32	WC ŽENY INV.	4.22	KD–N, R10 P.5	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	SDK–V s.v.=2,50m	———
01.33	ÚKLID	2.64	KD–N, R10 P.5	stěrka,KO=1.50m,malba OJ, KO=1.50m, OŠ,malba	stěrka, malba	———
01.34	NÁŘAĎOVNA	50,62	PVC sport P.4	stěrka, malba	stěrka, malba	sokl PVC: +0,10
01.35	CHODBA	16.20	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.36	ZÁDVEŘÍ	5.51	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.37	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	14.80	PS epoxid P.2	stěrka, malba		sokl keram. 100mm
01.38	VÝTAH	2.97	epoxid. nátěr P.3	stěrka, malba		———
01.39	CHODBA	16.89	PS polyuretan P.1	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.40	ELEKTRO	1.14	PS polyuretan P.1	OŠ, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.n.p.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
01.37	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	14.80	PS epoxid P.2	stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
01.38	VÝTAH DO 2.NP	2.97	———	stěrka, malba	stěrka, malba	
02.02	ŠATNA	18.23	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
02.03	WC	1.22	KD–N, R10 P.9	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	GRH s.v.=2,50m	———
02.04	SPRCHY	10.81	KD–N, R10 P.9	OJ, KO=2.70m,OŠ,malba	stěrka, malba	hydrostěrka stěny: 2,70m
02.05	ŠATNA	17.89	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	SDK=2,65m stěrka, malba	sokl keram. 100mm
02.06	UČEBNA	50.66	PS polyuretan akustická P.10	stěrka, malba	AMP s.v.=3,30m	sokl keram. 100mm
02.07	SKLAD, SERVER	4.16	PS polyuretan antistatická P.11	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
02.08	CHODBA	31.78	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
02.09	ÚKLID	7.07	KD–N, R10 P.9	OŠ, malba stěrka, malba,KO=1,50m	stěrka, malba	———
02.10	ŠATNA	18.55	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
02.11	SPRCHY	13.61	KD–N, R10 P.9	stěrka,KO=2.70m,malba OJ, KO=2.70m, OŠ,malba	stěrka, malba	hydrostěrka stěny: 2,70m
02.12	WC	1.42	KD–N, R10 P.9	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	GRH s.v.=2,50m	———
02.13	ŠATNA	22.27	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
02.14	ŠATNA	18.67	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
02.15	SPRCHY	14.78	KD–N, R10 P.9	stěrka,KO=2.70m,malba OJ, KO=2.70m, OŠ,malba	stěrka, malba	hydrostěrka stěny: 2,70m
02.16	WC	1.38	KD–N, R10 P.9	stěrka,KO=2.50m OJ, KO=2.50m	GRH s.v.=2,50m	———
02.17	ŠATNA	19.81	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	stěrka, malba	sokl keram. 100mm
02.18	CHODBA	18.37	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
02.19	CHODBA	34.07	PS polyuretan P.8	OŠ, malba stěrka, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm
02.20	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7.84	PS polyuretan P.8	stěrka,KO=linka,malba OŠ, malba	SDK s.v.=2,50m	sokl keram. 100mm

KD–N – keramická dlažba neklužná
PS – probarvená lítá samonivelační stěrka
ZD – betonová zámková dlažba
KO – keramický obklad – formát 150x150 mm
OŠ – omítka štuková
KZS – kontaktní zateplovací systém
SDK – sádrokartonový podhled
SDK–V – sádrokartonový podhled do vlhka
GRH – deska oboustranně opatřená skelnou rohoží s vodoodpudivou úpravou. Sádrové jádro odolné vlhkosti a netečné k plísním zesílené skelnými vlákny
AMP – akustický minerální podhled
OJ – omítka jádrová

skladba souvrství stěn a stropů:
– ŽLB stěna
– jemná vyrovnávací malta
– penetrace
– malba

KZS, stěrka – kontaktní zateplovací systém včetně lepidla, síťky a probarvené omítky silokonové zrnitosti 1,5mm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59	SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL. S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ, ING.ARCH. M. KABRIEL	

PROFESE: SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o. – IČO: 27 06 06 59	SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL. S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8	
VYPRACOVAL: ING.ARCH. P.ŠUMA		
KONTROLA: ING.ARCH. V. DROBNÝ		
HIP: ING. P. HRUSCHKA	DOKUMENTACE	DPS
AKCE: TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ, HORNÍ POČERNICE	DATUM	06/2020
	ČÁST DOKUM.	INT
ČÁST: INTERIÉR	MĚŘÍTKO	1:50
PŮDORYS ZÁZEMÍ 1.n.p., 2.n.p.	ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY 2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU