PŮDORYS 3.NP - SKLADBA STROPU

POZNÁMKA:
V MÍSTĚ PREFA PŘEKLADŮ BUDE SPODNÍ ČÁST VĚNCE(POD STROPEM) PŘERUŠENA!

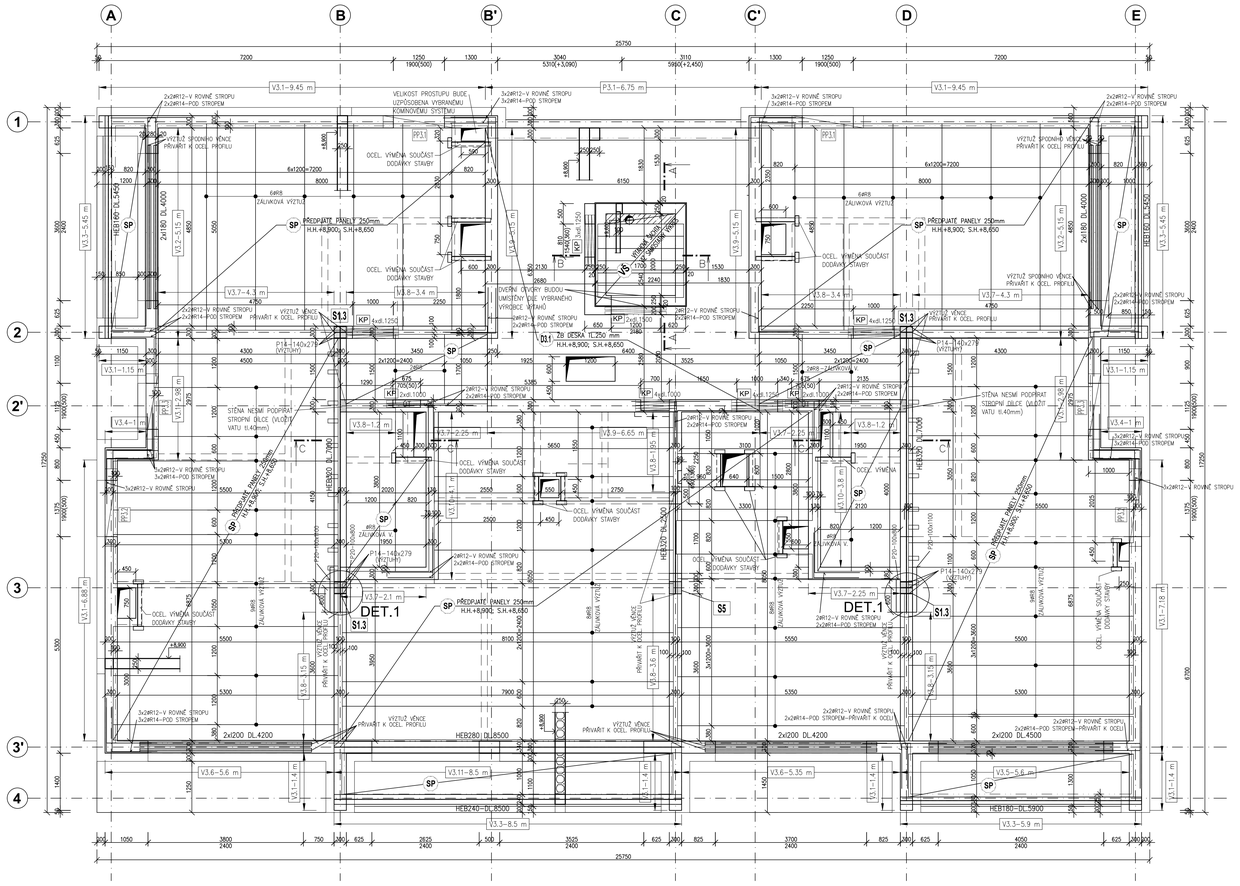
A
B
B'
C
C'
D
E
1
2
2'
3
3'
4
25750
7200
1250
1900(500)
1300
3040
590(+3,090)
3110
590(+2,450)
1300
1250
1900(500)
7200
V3.1–9.45 m
P3.1–6.75 m
V3.1–9.45 m
V3.5–5.45 m
V3.2–5.15 m
V3.4–5.15 m
V3.3–5.45 m
V3.7–4.3 m
V3.8–3.4 m
V3.8–3.4 m
V3.7–4.3 m
V3.1–1.15 m
V3.1–1.15 m
V3.1–2.98 m
V3.4–1 m
V3.8–1 m
V3.7–2.25 m
V3.9–6.65 m
V3.8–1.2 m
V3.4–1 m
V3.1–4.88 m
V3.7–2.1 m
V3.7–2.25 m
V3.1–7.18 m
V3.8–1.15 m
V3.8–3.16 m
V3.6–5.6 m
V3.11–8.5 m
V3.6–5.35 m
V3.5–5.6 m
V3.1–1.4 m
V3.1–1.4 m
V3.1–1.4 m
V3.1–1.4 m
V3.3–8.5 m
V3.3–5.9 m
HEB160 DL.5450
2xIPE180 DL.4000
HEB320 DL.7000
HEB320 DL.7000
HEB320 DL.7000
HEB280 DL.8500
HEB240–DL.8500
HEB180–DL.5900
2x200 DL.4200
2x200 DL.4200
2x200 DL.4500
6x1200=7200
6x1200=7200
2x1200=2400
2x1200=2400
P14-140x279 (VÝTŽNÝ)
P14-140x279 (VÝTŽNÝ)
P20-100x1100
P20-100x1100
P20-100x800
P20-100x800
2x2R12–V ROVNÉ STROPU
2x2R14–POD STROPEM
2x2R12–V ROVNÉ STROPU
2x2R14–POD STROPEM–PŘIVAŘIT K OCEL.
VÝZTUŽ SPODNÍHO VĚNCE PŘIVAŘIT K OCEL. PROFILU
VELIKOST PROSTUPU BUDE UZPŮSOBENA VYBRANÉMU KONKRÉTNÍMU SYSTÉMU
OCEL. VÝMĚNA SOUČÁST DODÁVKY STAVBY
ZÁLUKOVÁ VÝZTUŽ
PŘEDPJATÉ PANELY 250mm H.H.+8,900; S.H.+8,650
OTVORY BUDOU UMÍSTĚNY DLE VYBRANÉHO VÝROBCE (PŘÍMO)
ŽB DESKA tl.250 mm H.H.+8,900; S.H.+8,650
STĚNA NESMÍ PODPÍRAT STROPNÍ DILCE (VLOŽIT VATU tl.40mm)
PŘEDPJATÉ PANELY 250mm H.H.+8,900; S.H.+8,650
DET.1
S1.3
S5
KP 4xdl.1000
KP 4xdl.1250
KP 4xdl.1500
KP 4xdl.1700
KP 4xdl.1700
KP 4xdl.1250
KP 4xdl.1250
KP 4xdl.1000
KP 4xdl.1000
KP 4xdl.1000